



Heavy


ALASKA S3

ALASKAS3

Lederen veiligheidslaars met warme voering

Warme S3-veiligheidslaars van leer met stalen neus, waterafstotend, koude-isolerend, slipvast en de hele dag comfortabel.

Bovenmateriaal	Crazy Horse-leder
Binnenvoering	Teddy
Binnenzool	SJ Recycled Foam wintervoetbed (85% recycled)
Tussenzool	Staal
Loopzool	PU / PU
Top	Staal
Categorie	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Maatbereik	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Gewicht staal	0.790 kg
Normering	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

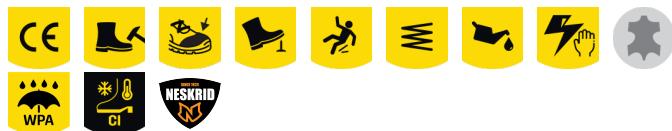

BLK



BRN



Slipweerstand (SR)

Vervangt de eerder gebruikte term SRA+SRB=SRC. SR betekent dat de slip-test is uitgevoerd op tegels die vervuild zijn met zeep en olie.



Warme voering

Houdt uw voeten warm en droog in een koude omgeving.



Cold insulated (CI)

Geïsoleerde (CI) veiligheidsschoenen houden uw voeten warm. Ze worden gedragen in een koude omgeving.




Slijtvaste overneus (SC)

Apart getest materiaal om de veiligheidsneus te bedekken om slijtage van het bovenmateriaal te verminderen (bijv. tijdens knielen) en de bruikbaarheid van de veiligheidsschoen te verlengen.



Ladder Grip (LG)

Speciaal gedefinieerde contour in het schachtgebied van een veiligheidsschoen voor extra veiligheid tijdens het staan op ladders.



Olie- & brandstof bestendig

De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.

Industrieën:

Automobielsector, Chemie, Bouw, Mijnbouw, Olie & Gas, Industrie

Omgeving:

Koude omgeving, Natte omgeving, Besneeuwd en ijsig, Oneffen oppervlakken, Modderige omgeving

Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Omschrijving		Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20345
Bovenmateriaal	Crazy Horse-leder			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm² /u	5.16	≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	46	≥ 15
Binnenvoering	Teddy			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm² /u	45.5	≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	364	≥ 20
Binnenzool	SJ Recycled Foam wintervoetbed (85% recycled)			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	25600/12800	25600/12800
Loopzool	PU / PU			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm³	137	≤ 150
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	wrijving	0.46	≥ 0.31
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving	0.53	≥ 0.36
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	wrijving	0.29	≥ 0.19
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving	0.30	≥ 0.22
	Antistatische waarde	MegaOhm	45.2	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Energieabsorptie van de hiel	J	29	≥ 20
Top	Staal			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	mm	18.5	≥ 14
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	mm	21.5	≥ 14

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.