

Heavy


ALASKA S3

ALASKAS3

Cizmă de siguranță din piele cu căptușeală călduroasă

Cizme de protecție S3 din piele, călduroase, cu vârf de oțel, hidrofuge, izolatoare termice, antiderapante și confortabile pe tot parcursul zilei.

Partea superioară	Pielea Crazy Horse
Căptușeală	Teddy
Talpă interioară	SJ FOAM ADV WINTER
Talpă intermediară	Oțel
Talpă exterioară	PU/PU
Toecap	Oțel
Categoria	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea eșantionului	0.790 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

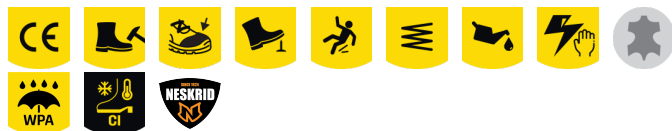

Rezistența la alunecare (SR)

Înlocuiește termenul utilizat anterior SRA+SRB=SRC. SR înseamnă că testul de alunecare a fost efectuat pe plăci contaminate cu săpun și ulei.



Căptușeală caldă

Menține picioarele calde și uscate în medii reci.



Izolat la rece (CI)

Încălțăminte de siguranță izolată la rece (CI) vă menține picioarele calde. Se poartă în medii reci.




Capac de protecție (SC)

Material testat separat pentru acoperirea vârfului de siguranță, pentru a reduce uzura materialului superior (de exemplu, în timpul îngenuncherii) și pentru a prelungi capacitatea de utilizare a pantofului de siguranță.



Prinderea scărilor (LG)

Contur special definit în zona țieii unui pantof de siguranță pentru o siguranță sporită în timp ce stați pe scări.



Rezistent la ulei și combustibil

Talpă exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.



BLK



BRN

Industrii:
Automotive, Produse chimice, Construcții, Minerit, Petrol și gaze, Industrie

Mediile:
Mediu rece, Mediu umed, Zăpadă și gheață, Suprafețe inegale, Mediu noroios

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Descriere		Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioară	Pielea Crazy Horse			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	5.16	≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	46	≥ 15
Căptușeală	Teddy			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm ² /h	45.5	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm ²	364	≥ 20
Talpă interioară	SJ FOAM ADV WINTER			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talpă exterioară	PU/PU			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm ³	137	≤ 150
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	fricțiune	0.46	≥ 0.31
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	fricțiune	0.53	≥ 0.36
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	fricțiune	0.29	≥ 0.19
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	fricțiune	0.30	≥ 0.22
	Valoarea antistatică	MegaOhm	45.2	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorbția energiei de pe călcâi	J	29	≥ 20
Toecap	Oțel			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	mm	18.5	≥ 14
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	mm	21.5	≥ 14

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.