

Heavy







## ALTAR S3 HIGH S3S

ALTARS3HI

지퍼가 달린 편안한 다목적 하이컷 부츠

Safety Jogger ALTAR S3 HIGH는 뛰어난 보호력과 편안함을 제공하는 키가 큰 다목적 작업 안전 부츠입니다. SR 미끄럼 방지, 내열성, 금속이 없는 복합 소재 토퍼가 특징입니다.

|       |                                                                     |
|-------|---------------------------------------------------------------------|
| 갑피 소재 | 크레이지 호스 가죽                                                          |
| 내부 안감 | 재활용 메쉬                                                              |
| 깔창    | SJ 폼 밑창                                                             |
| 중창    | 천공 방지 직물                                                            |
| 러닝 솔  | PU/고무                                                               |
| Top   | 합성                                                                  |
| 카테고리  | S3S / SR, SC, LG, ESD, 안냉, CI, FO, HRO                              |
| 크기 범위 | EU 36-48 / UK 3.5-13.0 / US 4.0-13.5<br>JPN 22.5-31.5 / KOR 235-315 |
| 스틸 무게 | 0.860 kg                                                            |
| 표준화   | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2022                                |

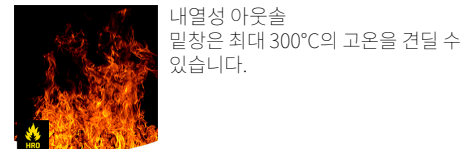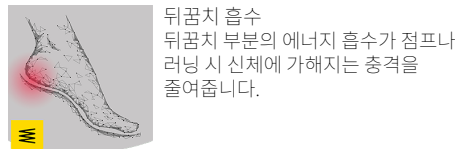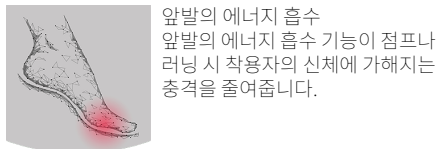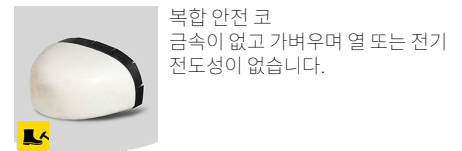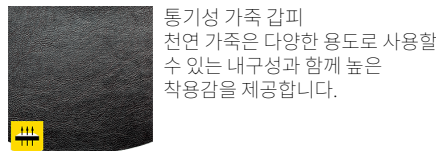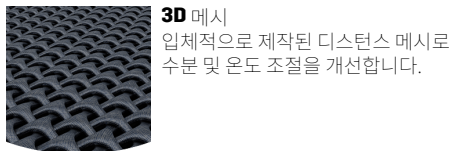

CAM



BLK

산업 분야:  
건설, 물류, 마이닝, 산업

주변 환경:  
건조한 환경, 매우 매끄러운 표면, 진흙탕 환경, 고르지 않은 표면, 따뜻한 표면, 습한 환경

유지 관리 지침:  
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

|       | 설명                                   | 측정 단위                 | 결과          | EN ISO 20345 |
|-------|--------------------------------------|-----------------------|-------------|--------------|
| 갑피 소재 | 크레이지 호스 가죽                           |                       |             |              |
|       | 윗면: 수증기 투과성                          | mg/cm <sup>2</sup> /h | 7.8         | ≥ 0.8        |
|       | 윗면: 수증기 계수                           | mg/cm <sup>2</sup>    | 68          | ≥ 15         |
| 내부 안감 | 재활용 메쉬                               |                       |             |              |
|       | 안감: 수증기 투과성                          | mg/cm <sup>2</sup> /h | 54.48       | ≥ 2          |
|       | 안감: 수증기 계수                           | mg/cm <sup>2</sup>    | 436         | ≥ 20         |
| 깔창    | <b>SJ</b> 폼 밑창                       |                       |             |              |
|       | 풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)                | 주기                    | 25600/12800 | 25600/12800  |
| 러닝 솔  | P U/고무                               |                       |             |              |
|       | 아웃솔 내마모성(부피 손실)                      | mm <sup>3</sup>       | 91          | ≤ 150        |
|       | 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐 | 마찰                    | 0.41        | ≥ 0.31       |
|       | 기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼   | 마찰                    | 0.37        | ≥ 0.36       |
|       | SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지 | 마찰                    | 0.28        | ≥ 0.19       |
|       | SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼   | 마찰                    | 0.25        | ≥ 0.22       |
|       | 정전기 방지 값                             | 메가옴                   | 65          | 0.1 - 1000   |
|       | ESD 값                                | 메가옴                   | 65          | 0.1 - 100    |
|       | 뒤꿈치의 에너지 흡수                          | J                     | 33          | ≥ 20         |
|       | 합성                                   |                       |             |              |
| Top   | 내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)             | mm                    | N/A         | N/A          |
|       | 내압축성 노즈 캡(압축 후 여유 공간 10kN)           | mm                    | N/A         | N/A          |
|       | 내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)             | mm                    | 17.0        | ≥ 14         |
|       | 압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)        | mm                    | 21.5        | ≥ 14         |

사이즈 스틸:  
데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com