SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

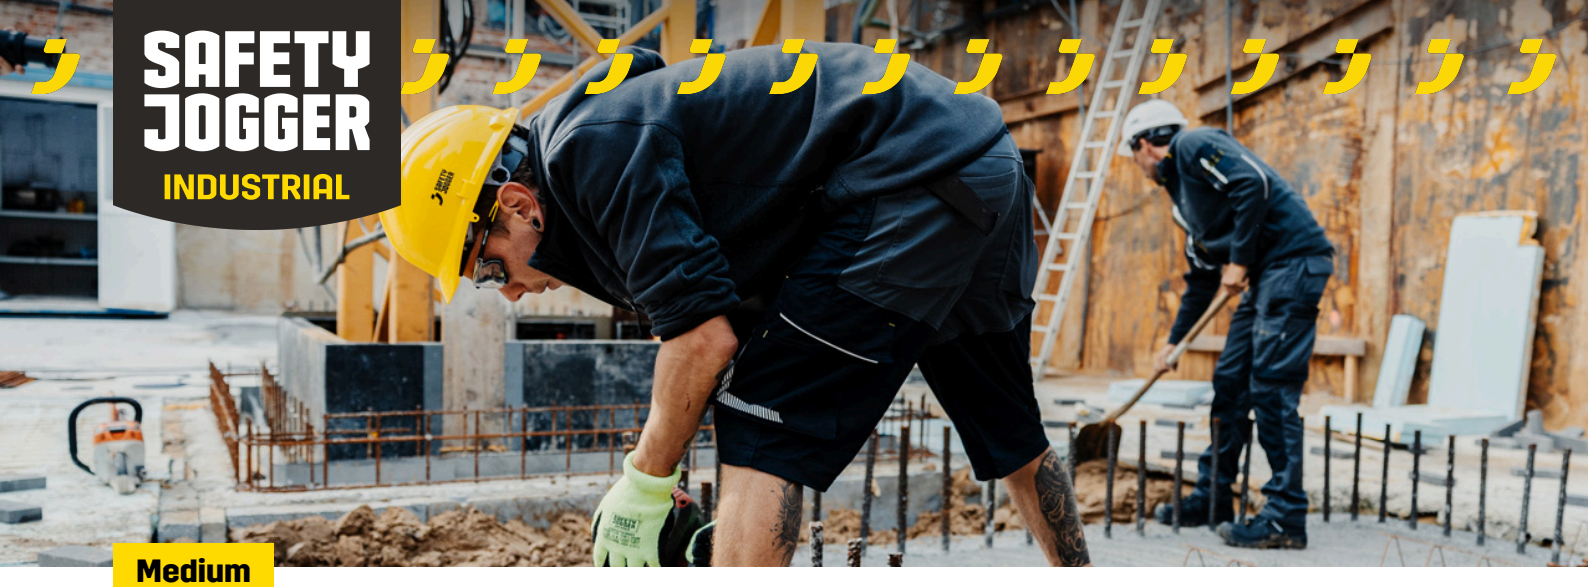

Medium

BESTBOY3 S3

BESTBOY3S3

つま先にスチールキャップを備えたミディアムハイトの安全靴

BESTBOY3 S3は、スチール製のつま先キャップとミッドソール、通気性に優れたレザーのアッパー、防寒機能、オーバーキャップ、そして滑り止めソールにより、最適な保護機能を提供します。

アッパー	マイクロナッパレザー
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJメモリーフォームフットベッド
ミッドソール	スチール
ランニングソール	PU/PU
トゥーキャップ	スチール
カテゴリー	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.655 kg
規範	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BLK

通気性の良いレザーアッパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。

コールドインシュレーション（CI）
足を暖かく保つ保冷材（CI）安全靴。寒い環境で履くものです。

ラダーグリップ（LG）
セーフティ・シューズのシャフト部分には、はしごに立つ際の安全性を高める特別な輪郭が施されています。

メモリーフォーム
取り外し可能なインパクトフォームのインソールは、歩行時の快適性を高め、お好みの整形外科用ソールと交換することもできます。

耐油・耐燃料
アウトソールは耐油・耐燃料性。

耐摩耗性オーバーノーズ（SC）
アッパー素材の磨耗を軽減し、安全靴の使いやすさを長持ちさせるために、セーフティ・トウ・キャップを覆う素材を別途テスト。

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:
建設, オートモーティブ, ケミカル, クリーニング, ロジスティクス, 石油・ガス, 産業分野

エンバイロメント:
ドライ環境, 凹凸のある表面, 湿潤環境, 泥臭い環境

メンテナンス方法:
靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないでください。

試験結果:

	商品説明	EN ISO 20345	結果	測定単位
アッパー	**マイクロナッパレザー**			
	上段：水蒸気透過性	≥ 0.8	2.21	mg/㎠ /h
	上段：水蒸気係数	≥ 15	21	mg/㎠
裏地	**リサイクルメッシュ**			
	裏地：水蒸気透過性	≥ 2	21.45	mg/㎠ /h
	裏地：水蒸気係数	≥ 20	172	mg/㎠
インソール	**SJメモリーフォームフットベッド**			
	フットベッド：耐摩耗性（ドライ / ウェット）（サイクル）	25600/12800	25600/12800	しゅうき
ランニングソール	**PU/PU**			
	アウトソールの耐摩耗性（ボリュームロス）	≤ 150	137	㎣
	基本的な滑り抵抗 - セラミック＋NaLS - 前方ヒールスリップ	≥ 0.31	0.4	フリクション
	基本スリップ抵抗 - セラミック＋NaLS - 後方前進スリップ	≥ 0.36	0.41	フリクション
	SR 耐滑性 - セラミック＋グリセリン - 前方ヒールスリップ	≥ 0.19	0.29	フリクション
	SRスリップ抵抗 - セラミック＋グリセリン - 後方前進スリップ	≥ 0.22	3.0	フリクション
	帯電防止値	0.1 - 1000	33.6	メガオーム
	ESD値	0.1 - 100	N/A	メガオーム
	ヒールエネルギー吸収	≥ 20	30	J
トゥーキャップ	**スチール**			
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス100J）	N/A	N/A	mm
	耐圧性のある安全ノーズ（10kNの圧縮後のたわみ）	N/A	N/A	mm
	耐衝撃セーフティノーズ（衝撃後クリアランス200J）	≥ 14	15	mm
	耐圧縮セーフティノーズ（圧縮後クリアランス15kN）	≥ 14	20.5	mm

サンプル数: 42

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Jogger は登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。

エコロジカル・フットプリント:

	商品説明	結果	測定単位
CO#排出量			
	素材	8.94	kg
	包装	0.13	kg
	生産	1.90	kg
	輸送	0.26	kg
		11.22 kg CO2 / ペア	

	商品説明	結果
リサイクル素材の割合		
	Product	8%
	包装	99%

CO2の算出:
数値は小数点以下2桁で四捨五入されます。
これらの分析は、コルティナ・グループ内で開発された独自の環境計算ツールを使用して行われます。CO2値は計算時点でのものであり、変更される可能性があります。