SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

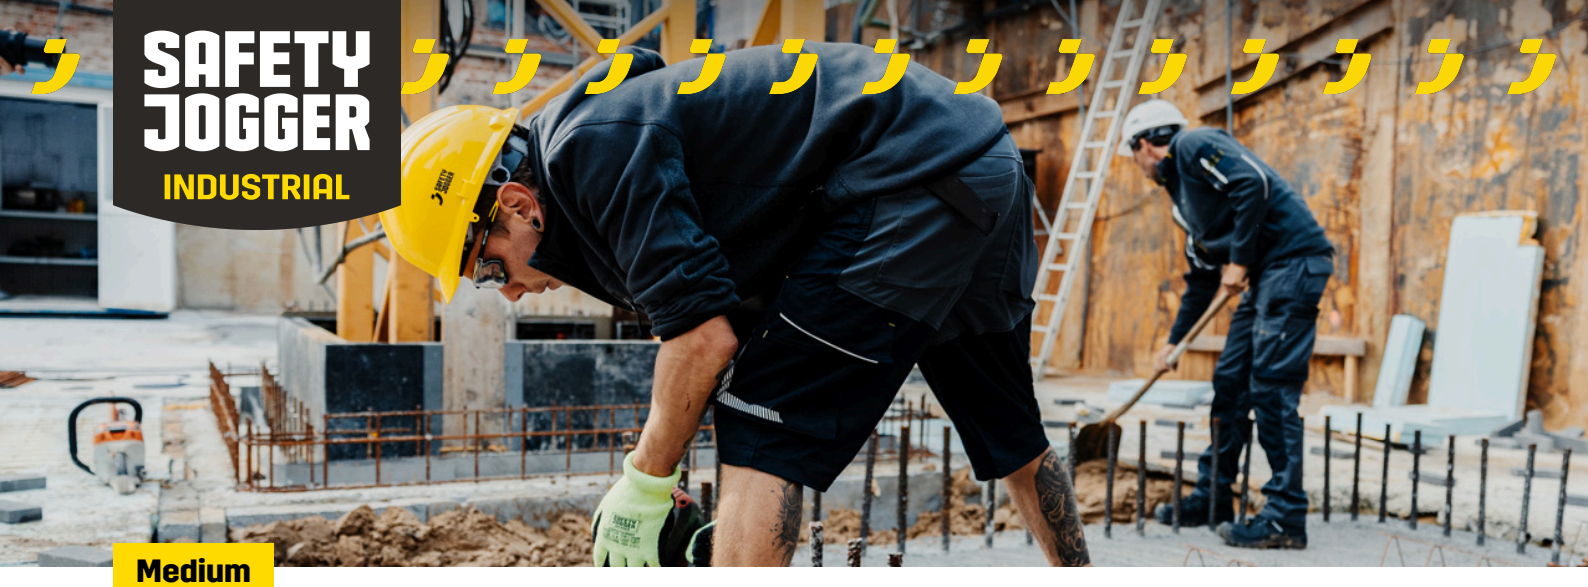

Medium

BESTBOY3 S3

BESTBOY3S3

스틸 토 캡이 있는 중간 높이 안전화

BESTBOY3 S3는 강철 토캡과 미드솔, 통기성이 뛰어난 가죽 갑피, 보온 기능, 오버토캡, 미끄럼 방지 밑창 덕분에 최적의 보호 기능을 제공합니다.

갑피 소재	마이크로 나파 가죽
내부 안감	재활용 메쉬
깔창	SJ 메모리 폼 풋베드
중창	강철
러닝 솔	PU / PU
Top	강철
카테고리	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
크기 범위	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
스틸 무게	0.655 kg
표준화	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO₂ 11.22 kg

BLK

통기성 가죽 갑피
천연 가죽은 다양한 용도로 사용할 수 있는 내구성과 함께 높은 착용감을 제공합니다.

냉간 절연**(CI)**
단열(CI) 안전화는 발을 따뜻하게 유지합니다. 추운 환경에서 착용합니다.

래더 그립**(LG)**
사다리 위에 서 있을 때 안전성을 높이기 위해 안전화의 측 부분에 특수하게 정의된 윤곽이 있습니다.

충격 흡수 폼
탈착식 임팩트 폼 깔창은 보행 시 편안함을 더해주며, 정형외과용 깔창으로 교체할 수 있습니다.

내유성 및 내연료성
밑창은 기름과 연료에 강합니다.

내마모성 토캡 **(SC)**
무릎을 꿇을 때 등 갑피 소재의 마모를 줄이고 안전화의 사용성을 연장하기 위해 안전 발가락 캡을 덮는 별도의 테스트를 거친 소재를 사용했습니다.

산업 분야:
건설, 자동차, 화학, 청소, 물류, 석유 및 가스, 산업

주변 환경:
건조한 환경, 고르지 않은 표면, 습한 환경, 진흙탕 환경

유지 관리 지침:
신발의 수명을 연장하려면 정기적으로 신발을 세척하고 적절한 제품으로 신발을 보호하는 것이 좋습니다. 신발을 라디에이터나 열원 근처에서 말리지 마세요.

시험 결과:

	설명	**EN ISO 20345**	결과	측정 단위
갑피 소재	마이크로 나파 가죽			
	윗면: 수증기 투과성	≥ 0.8	2.21	mg/㎠ /h
	윗면: 수증기 계수	≥ 15	21	mg/㎠
내부 안감	재활용 메쉬			
	안감: 수증기 투과성	≥ 2	21.45	mg/㎠ /h
	안감: 수증기 계수	≥ 20	172	mg/㎠
깔창	**SJ** 메모리 폼 풋베드			
	풋베드: 내마모성(건식/습식)(사이클)	25600/12800	25600/12800	주기
러닝 솔	**PU / PU**			
	아웃솔 내마모성(부피 손실)	≤ 150	137	㎣
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 전방 뒤꿈치 미끄러짐	≥ 0.31	0.4	마찰
	기본 미끄럼 저항 - 세라믹 + NaLS - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.36	0.41	마찰
	SR 미끄럼 방지 - 세라믹 + 글리세린 - 앞뒤꿈치 미끄럼 방지	≥ 0.19	0.29	마찰
	SR 미끄럼 저항 - 세라믹 + 글리세린 - 후방 전방 미끄럼	≥ 0.22	3.0	마찰
	정전기 방지 값	0.1 - 1000	33.6	메가옴
	ESD 값	0.1 - 100	N/A	메가옴
	뒤꿈치의 에너지 흡수	≥ 20	30	J
Top	강철			
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 100J)	N/A	N/A	mm
	압축에 강한 안전 코 (10kN 압축 후 여유)	N/A	N/A	mm
	내충격성 안전 노즈(충격 후 간격 200J)	≥ 14	15	mm
	압축에 강한 안전 노즈(압축 후 여유 공간 15kN)	≥ 14	20.5	mm

사이즈 스틸: 42

데카트론의 신발은 지속적으로 발전하고 있으며, 상기 기술 데이터는 변경될 수 있습니다. 모든 제품명과 브랜드 Safety Jogger 는 등록되어 있으며, 당사의 서면 허가 없이는 어떤 형식으로든 사용하거나 복제할 수 없습니다.

생태 발자국:

	설명	결과	측정 단위
이산화탄소 배출량			
	재료	8.94	kg
	포장	0.13	kg
	생산	1.90	kg
	운송	0.26	kg
		11.22 kg CO2/쌍	

	설명	결과
재활용 재료의 비율		
	Product	8%
	포장	99%

CO2 계산:
수치는 소수점 둘째 자리까지 반올림됩니다.
이 분석은 코르티나 그룹 내에서 자체 개발된 환경 계산기를 사용하여 수행됩니다. CO2 수치는 계산 시점의 기준이며, 변경될 수 있습니다.