SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

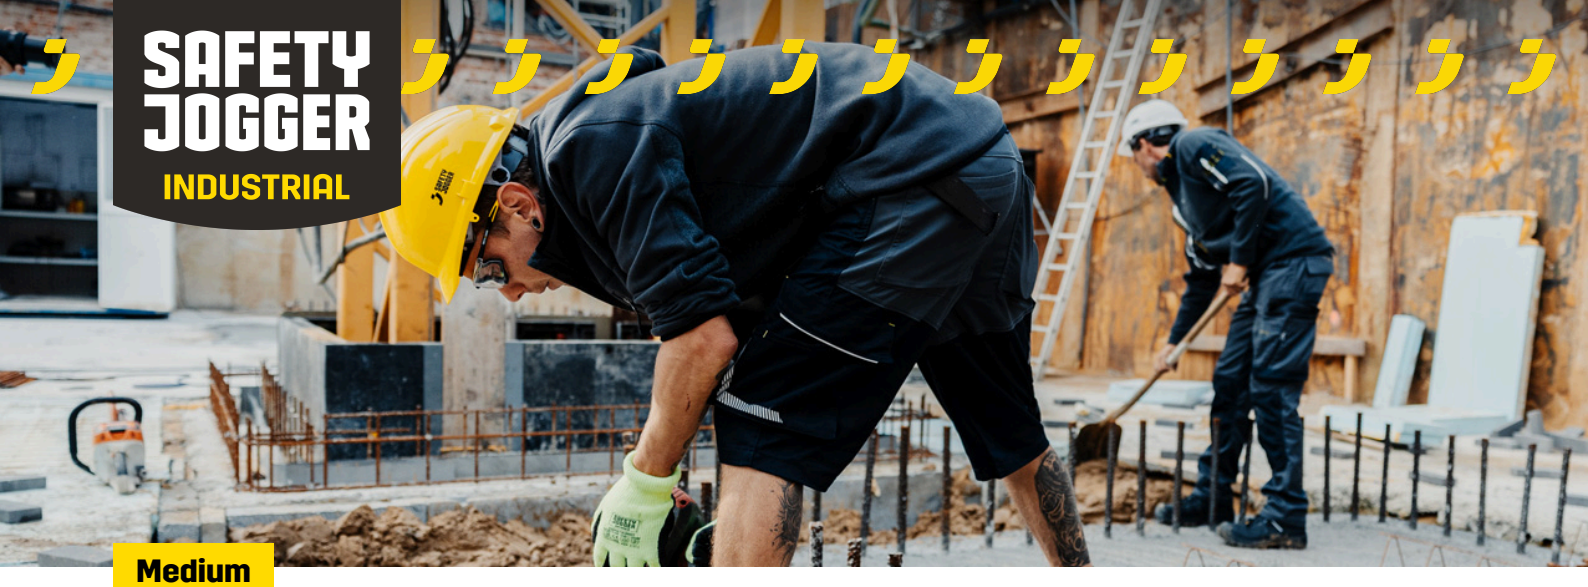

Medium

BESTBOY3 S3

BESTBOY3S3

Pantofi de siguranță de înălțime medie cu vârf din oțel

Modelul BESTBOY3 S3 oferă o protecție optimă datorită vârfului și tălpii intermediare din oțel, unei părți superioare din piele respirabilă, izolației termice, unui vârf de protecție și tălpilor antiderapante.

Partea superioară	Piele Micro Nappa
Căptușeală	Plasă reciclată
Talpă interioară	Branț cu spumă de memorie SJ
Talpă intermediară	Oțel
Talpă exterioară	PU/PU
Toecap	Oțel
Categoria	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea eșantionului	0.655 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

CO_2 11.22 kg

BLK

CE · WPA · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID

Partea superioară din piele respirabilă
Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.

Izolat la rece (CI)
Încălțămintea de siguranță izolată la rece (CI) vă menține picioarele calde. Se poartă în medii reci.

Prinderea scării (LG)
Contur special definit în zona tijei unui pantof de siguranță pentru o siguranță sporită în timp ce stați pe scări.

Spumă cu memorie
Talpa detașabilă din spumă cu memorie oferă un plus de confort în timpul păsirii și poate fi schimbată cu propria talpă ortopedică.

Rezistent la ulei și combustibil
Talpa exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.

Capac de protecție (SC)
Material testat separat pentru acoperirea vârfului de siguranță, pentru a reduce uzura materialului superior (de exemplu, în timpul îngenuncherii) și pentru a prelungi capacitatea de utilizare a pantofului de siguranță.

Industrii:
Construcții, Automotive, Produse chimice, Curățenie, Logistică, Petrol și gaze, Industrie

Mediile:
Mediu uscat, Suprafețe inegale, Mediu umed, Mediu noroios

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

Rezultatele testelor:

	Descriere	EN ISO 20345	Rezultat	Unitatea de măsură
Partea superioară	**Piele Micro Nappa**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	≥ 0.8	2.21	mg/cm^2 /h
	Superior: coeficientul de vapori de apă	≥ 15	21	mg/cm^2
Căptușeală	**Plasă reciclată**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	≥ 2	21.45	mg/cm^2 /h
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	≥ 20	172	mg/cm^2
Talpă interioară	**Brant cu spumă de memorie SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	25600/12800	25600/12800	cicluri
Talpă exterioară	**PU/PU**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	≤ 150	137	mm^3
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.31	0.4	frictiune
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	≥ 0.36	0.41	frictiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	≥ 0.19	0.29	frictiune
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	≥ 0.22	3.0	frictiune
	Valoarea antistatică	0.1 - 1000	33.6	MegaOhm
	Valoarea ESD	0.1 - 100	N/A	MegaOhm
	Absorbția energiei de pe călcâi	≥ 20	30	J
Toecap	**Oțel**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	N/A	N/A	mm
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	≥ 14	15	mm
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	≥ 14	20.5	mm

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.

Amprenta ecologică:

	Descriere	Rezultat	Unitatea de măsură
Emisiile de CO#			
	Material	8.94	kg
	Ambalaj	0.13	kg
	Producție	1.90	kg
	Transport	0.26	kg
		11.22 kg CO#/pereche	

	Descriere	Rezultat
Procentul de materiale reciclate		
	Product	8%
	Ambalaj	99%

Calculul emisiilor de CO#:
Valorile sunt rotunjite la două zecimale.
Aceste analize sunt efectuate cu ajutorul propriilor noastre calculatoare de mediu, dezvoltate în cadrul Grupului Cortina. Valorile emisiilor de CO# sunt valabile la momentul calculului și pot fi supuse modificărilor.