SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

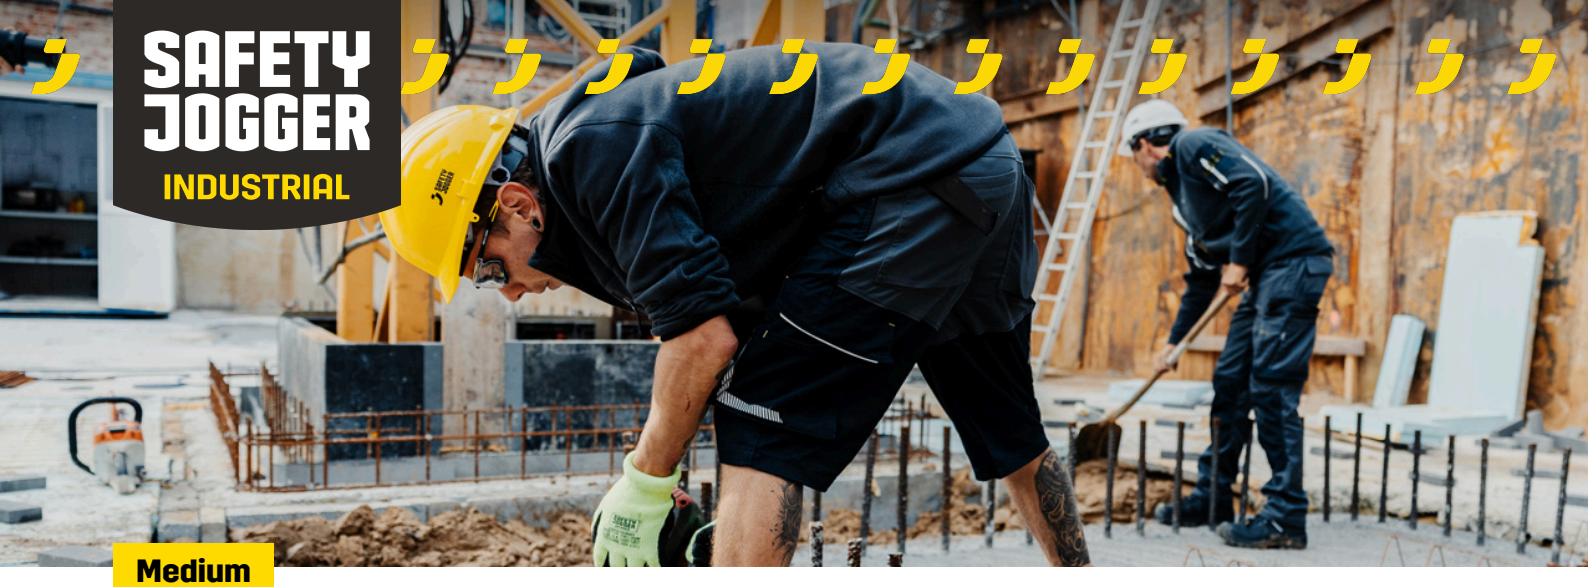

Medium

BESTBOY3 S3

BESTBOY3S3

Защитная обувь средней высоты со стальным носком

Модель BESTBOY3 S3 обеспечивает оптимальную защиту благодаря стальному носку и стальной промежуточной подошве, дышащему кожаному верху, теплоизоляции, защитному накладку на носок и противоскользящей подошве.

Верх обуви	Микро-напале
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Лежак из пены SJ Memory Foam
Защитная стелька	Метал
Подошва	ПУ/ПУ
Подносок	Метал
Категория	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Диапазон размеров	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Вес образца	0.655 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BLK

CO_2 11.22 kg

WPA CI 3FIT SYSTEM NESKRID

Пропускающий воздух, кожаный верх
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.

Холодная изоляция (CI)
Защитная обувь с холодной изоляцией (CI) сохраняет ноги в тепле. Их носят в холодных условиях.

Ladder Grip (LG)
Специально определенный контур в области валика защитной обуви для дополнительной безопасности при стоянии на лестницах.

Мягкая стелька из вспененного материала принимает форму стопы
Съемная стелька из вспененного материала обеспечивает дополнительный комфорт во время ходьбы и может быть заменена на Вашу собственную ортопедическую стельку.

Подошва устойчива к воздействию МБС
Устойчивость подошвы к масло-жировым средам

Износостойкий носок (SC)
Отдельно протестированный материал для покрытия защитной крышки носка, чтобы уменьшить износ материала верха (например, при работе на коленях) и продлить срок службы защитной обуви.

Отрасли:
Строительство, Автомобильная, Химическая, Уборка, Логистика, Нефтехимическая, Производство

Окружающая среда:
Сухое место, Неровные поверхности, Влажная среда, Грязная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

Результаты тестирования:

	Описание	EN ISO 20345	Результат	Единица измерения
Верх обуви	**Микро-напале**			
	Верх: паропроницаемость	≥ 0.8	2.21	мг/ с м ² /ч
	Верх: коэффициент водяного пара	≥ 15	21	мг/ с м ²
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	≥ 2	21.45	мг/ с м ² /ч
	Подкладка: коэффициент водяного пара	≥ 20	172	мг/ с м ²
Стелька	**Лежак из пены SJ Memory Foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	25600/12800	25600/12800	циклы
Подошва	**ПУ/ПУ**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	≤ 150	137	м м ³
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	≥ 0.31	0.4	Трение
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	≥ 0.36	0.41	Трение
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	≥ 0.19	0.29	Трение
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	≥ 0.22	3.0	Трение
	Антистатический показатель	0.1 - 1000	33.6	МегаОм
	Электростатический разряд (ESD)	0.1 - 100	N/A	МегаОм
	Поглощение энергии пяткой	≥ 20	30	J
Подносок	**Метал**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	N/A	N/A	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	N/A	N/A	мм
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	≥ 14	15	мм
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	≥ 14	20.5	мм

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.

Экологический след:

	Описание	Результат	Единица измерения
Выбросы CO#			
	Материал	8.94	kg
	Упаковка	0.13	kg
	Производство	1.90	kg
	Транспорт	0.26	kg
		11.22 кг CO#/пара	

	Описание	Результат
Доля переработанных материалов		
	Product	8%
	Упаковка	99%

Расчет выбросов CO#:
Значения округляются до двух знаков после запятой.

Данные расчёты выполняются с помощью наших собственных экологических калькуляторов, разработанных в рамках Cortina Group. Показатели выбросов CO# актуальны на момент расчёта и могут изменяться.