SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

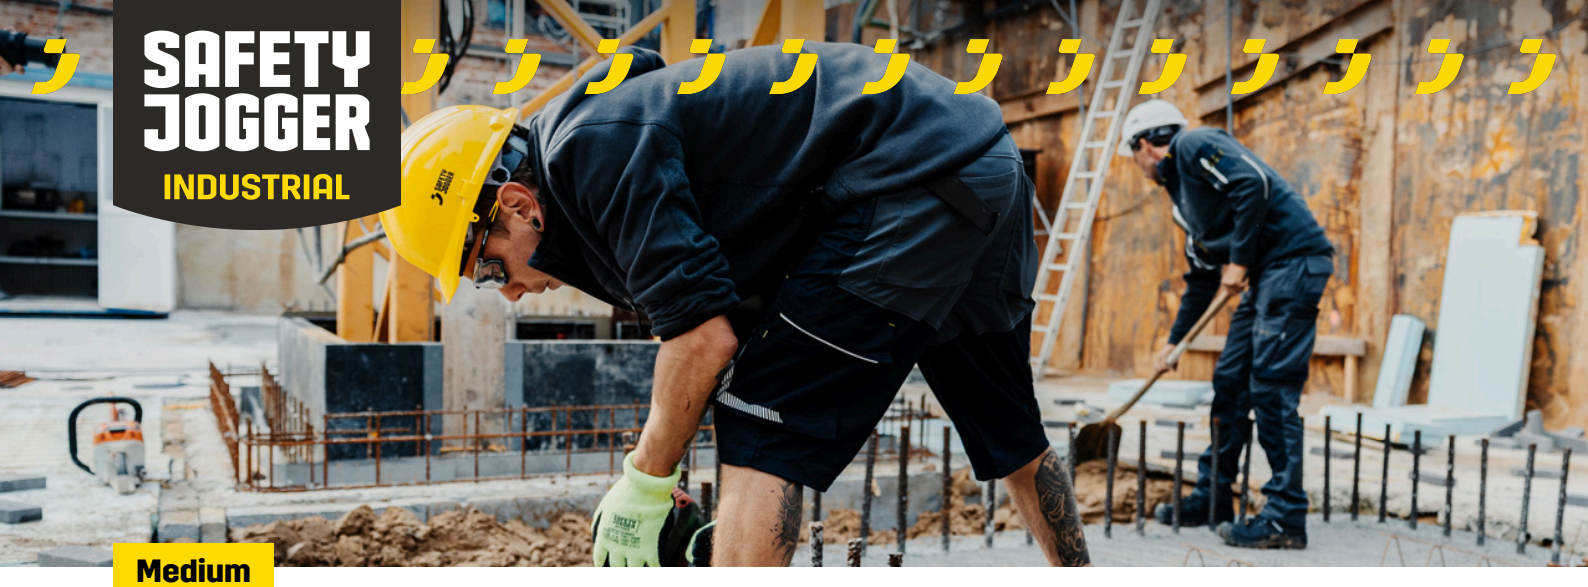

Medium

# BESTBOY3 S3

BESTBOY3S3

## 钢头中帮安全鞋

BESTBOY3 S3 提供终极钢制鞋头和中底保护、透气皮革鞋面、防寒隔热材料、防磨鞋头盖和梯形抓地力。

| | |
|---|---|
| 鞋面 | 微纳帕皮革 |
| 内里 | 环保透气网布 |
| 鞋垫 | SJ 记忆泡棉鞋垫 |
| 中底 | - |
| 大底 | 聚氨酯PU/聚氨酯PU |
| 鞋头 | - |
| 等级 | S3 / SR, SC, LG, FO, CI |
| 大小范围 | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| 样品重量 | 0.655 kg |
| 标准 | EN ISO 20345:2022+A1:2024<br>ASTM F2413:2024 |

BLK

$CO_2$ 11.22 kg

**透气皮革鞋面**
天然皮革彰显卓越舒适性，经久耐用，用途广泛。

**防寒性（CI）**
防寒性（CI）安全鞋能让你的脚保持温暖。 适合于寒冷环境穿着。

**梯形把手 (LG)**
在安全鞋的鞋柄部位有特别清晰的轮廓，可在梯子上站立时提供额外的安全保护。

**记忆泡沫**
踏步时，可拆卸的记忆泡沫鞋垫彰显卓越舒适感，可与自己的矫形鞋底进行替换。

**耐燃油性**
外底耐燃油性

**防磨鞋头盖 (SC)**
经过单独测试的材料可覆盖鞋头部位，以减少鞋面材料的磨损（如在跪地操作时），延长安全鞋的可用性。

## 工业:
建筑，汽车，化学，清洁，物流，油气，工业

## 环境:
干燥环境，不平整表面，潮湿环境，泥地环境

## 维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

## 测试结果:

| | 描述 | EN ISO 20345 | 结果 | 测量单位 |
|---|---|---|---|---|
| **鞋面** | **微纳帕皮革** | | | |
| | 帮面：水蒸气渗透性 | 大于等于 0.8 | 2.21 | 毫克/平方厘米/小时 |
| | 帮面：水蒸气系数 | 大于等于 15 | 21 | 毫克/平方厘米 |
| **内里** | **环保透气网布** | | | |
| | 衬里：水蒸气渗透性。 | 大于等于 2 | 21.45 | 毫克/平方厘米/小时 |
| | 衬里：水蒸气系数 | 大于等于 20 | 172 | 毫克/平方厘米 |
| **鞋垫** | **SJ 记忆泡棉鞋垫** | | | |
| | 脚垫：耐磨性（干/湿）（周期） | 25600/12800 | 25600/12800 | 转数 |
| **大底** | **聚氨酯PU/聚氨酯PU** | | | |
| | 外底耐磨性（体积损耗） | 小于等于 150 | 137 | 毫米³ |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑 | 大于等于 0.31 | 0.4 | 摩擦 |
| | 基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑 | 大于等于 0.36 | 0.41 | 摩擦 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑 | 大于等于 0.19 | 0.29 | 摩擦 |
| | SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动 | 大于等于 0.22 | 3.0 | 摩擦 |
| | 防静电值 | 0.1 - 1000 | 33.6 | 兆欧 |
| | ESD值 | 0.1 - 100 | N/A | 兆欧 |
| | 后跟吸能 | 大于等于 20 | 30 | J |
| **鞋头** | **-** | | | |
| | 抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J） | N/A | N/A | 毫米 |
| | 抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN） | N/A | N/A | 毫米 |
| | 抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J） | 大于等于 14 | 15 | 毫米 |
| | 抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN） | 大于等于 14 | 20.5 | 毫米 |

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

## 生态足迹:

| | 描述 | 结果 | 测量单位 |
|---|---|---|---|
| **二氧化碳排放量** | | | |
| | 材料 | 8.94 | kg |
| | 包装 | 0.13 | kg |
| | 生产 | 1.90 | kg |
| | 运输 | 0.26 | kg |
| | | **11.22 kg CO2/双** | |

| | 描述 | 结果 |
|---|---|---|
| **再生材料占比** | | |
| | Product | 8% |
| | 包装 | 99% |

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。