SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

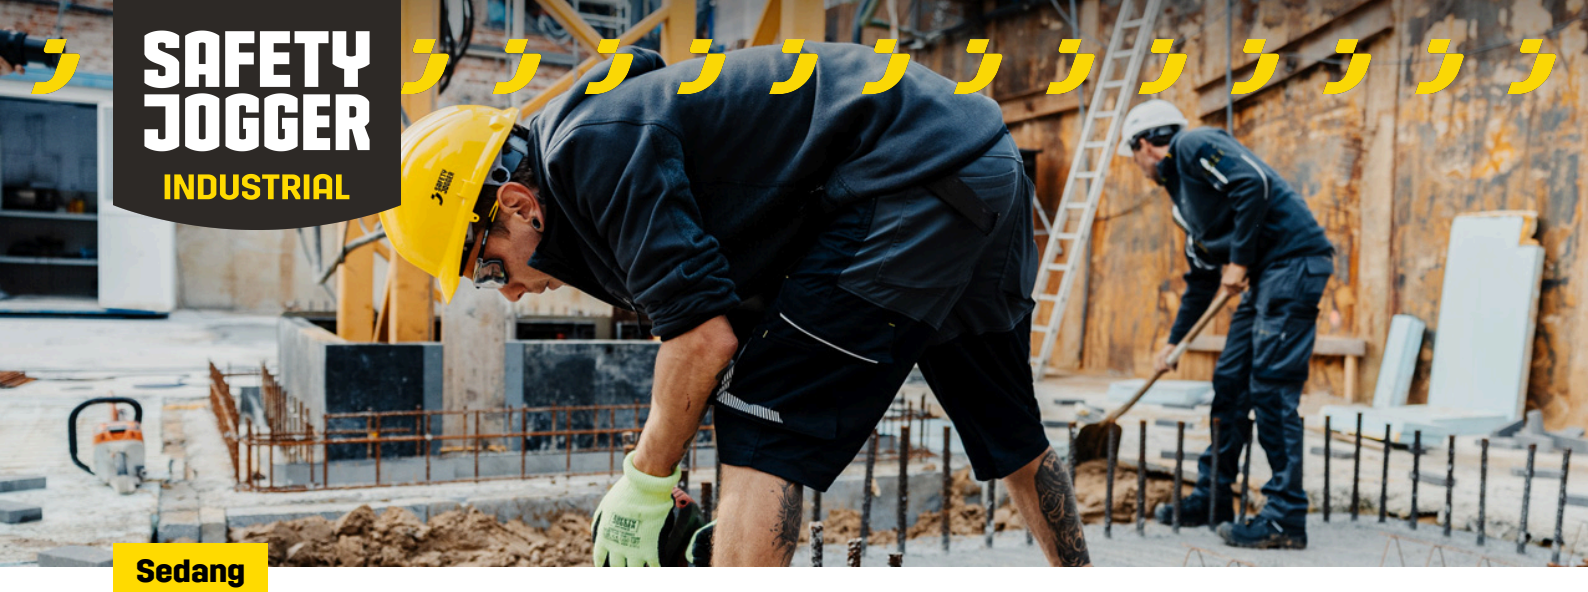

Sedang

BESTRUN3 S3

BESTRUN3S3

Sepatu pengaman rendah dengan tutup ujung baja

BESTRUN3 S3 menawarkan perlindungan optimal berkat ujung sepatu dan sol tengah berbahan baja, bagian atas dari kulit yang bernapas, lapisan isolasi dingin, pelindung ujung sepatu, dan pegangan tangga.

Bahan atas	Micro Nappa Leather
Lapisan dalam	jaring daur ulang
Sol dalam	Alas kaki SJ Memory Foam
Midsole	Baja
Menjalankan sol	PU / PU
Atas	Baja
Kategori	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Kisaran ukuran	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Berat baja	0.630 kg
Standardisasi	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BLK

Bagian atas berbahan kulit yang bernapas
Kulit alami menawarkan kenyamanan pemakaian yang tinggi dikombinasikan dengan daya tahan dalam berbagai aplikasi serbaguna.

Terisolasi dingin (CI)
Sepatu pengaman berinsulasi (CI) menjaga kaki Anda tetap hangat. Sepatu ini dipakai di lingkungan yang dingin.

Pegangan Tangga (LG)
Kontur yang ditentukan secara khusus di area poros sepatu pengaman untuk menambah keamanan saat berdiri di tangga.

Busa benturan
Sol dalam busa yang dapat dilepas memberikan kenyamanan ekstra saat berjalan dan dapat diganti dengan sol ortopedi Anda sendiri.

Tutup Lecet (SC)
Bahan yang diuji secara terpisah untuk menutupi tutup jari kaki pengaman untuk mengurangi keausan bahan atas (misalnya saat berlutut) dan memperpanjang kegunaan sepatu pengaman.

Tahan minyak & bahan bakar
Sol luar tahan terhadap minyak dan bahan bakar.

Industri:
Konstruksi, Otomotif, Kimia, Pembersihan, Logistik, Minyak & Gas, Industri

Lingkungan sekitar:
Lingkungan kering, Permukaan yang tidak rata, Lingkungan basah, Lingkungan berlumpur

Petunjuk perawatan:
Untuk memperpanjang usia sepatu Anda, kami sarankan untuk membersihkannya secara teratur dan melindunginya dengan produk yang sesuai. Jangan jemur sepatu Anda di atas radiator atau di dekat sumber panas.

	Deskripsi	Unit pengukuran	Hasil	EN ISO 20345
Bahan atas	**Micro Nappa Leather**			
	Sisi atas: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm^2 / jam	2.21	≥ 0.8
	Sisi atas: koefisien uap air	mg / cm^2	21	≥ 15
Lapisan dalam	**jaring daur ulang**			
	Lapisan: permeabilitas terhadap uap air	mg / cm^2 / jam	21.45	≥ 2
	Lapisan: koefisien uap air	mg / cm^2	172	≥ 20
Sol dalam	**Alas kaki SJ Memory Foam**			
	Alas kaki: ketahanan terhadap abrasi (kering/basah) (siklus)	siklus	25600/12800	25600/12800
Menjalankan sol	**PU / PU**			
	Ketahanan aus sol luar (kehilangan volume)	mm^3	137	≤ 150
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip tumit ke depan	gesekan	0.4	≥ 0.31
	Resistensi slip dasar - Keramik + NaLS - Slip mundur ke depan	gesekan	0.41	≥ 0.36
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip tumit ke depan	gesekan	0.29	≥ 0.19
	Resistensi Selip SR - Keramik + gliserin - Selip mundur ke depan	gesekan	3.0	≥ 0.22
	Nilai antistatis	MegaOhm	33.6	0.1 - 1000
	Nilai ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Penyerapan energi pada tumit	J	30	≥ 20
Atas	**Baja**			
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 100J)	mm	N/A	N/A
	Tutup hidung yang tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 10kN)	mm	N/A	N/A
	Hidung pengaman tahan benturan (jarak bebas setelah benturan 200J)	mm	15	≥ 14
	Hidung pengaman tahan kompresi (jarak bebas setelah kompresi 15kN)	mm	20.5	≥ 14

Ukuran Baja: 42

Sepatu kami terus berkembang, data teknis di atas dapat berubah. Semua nama produk dan merek Safety Jogger, telah terdaftar dan tidak boleh digunakan atau direproduksi dalam format apa pun tanpa izin tertulis dari kami.