SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

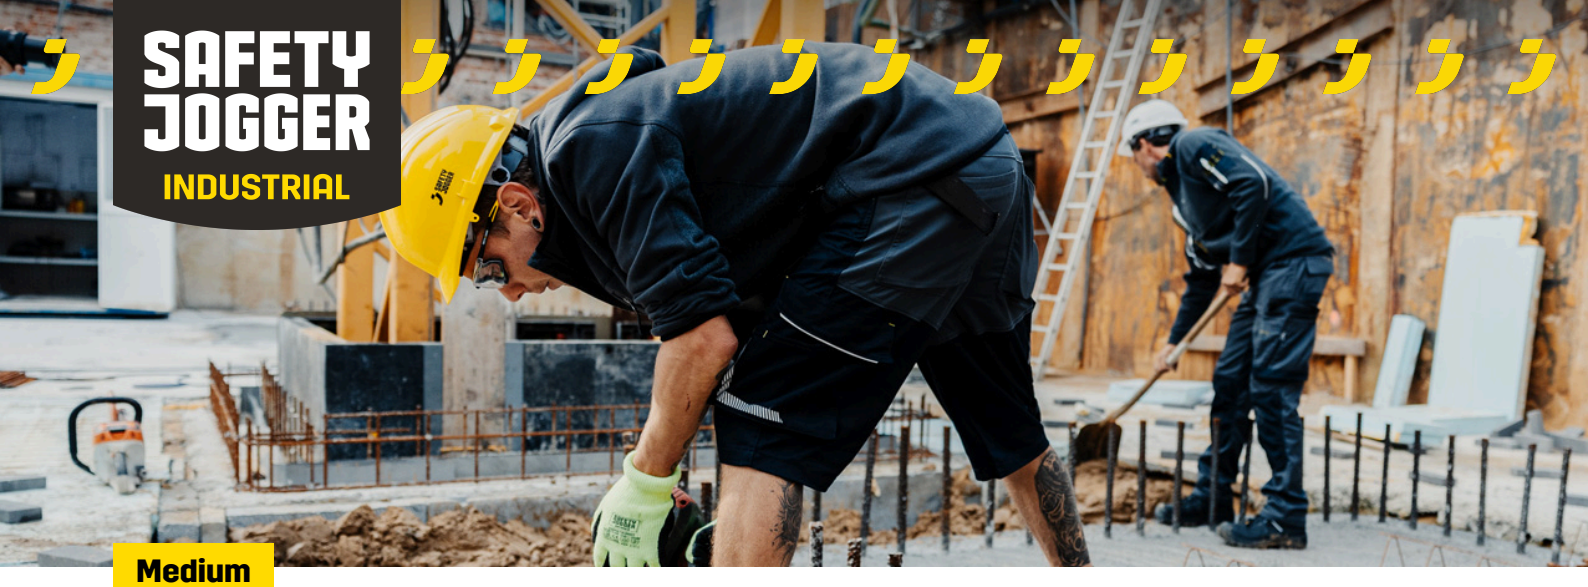

Medium

BESTRUN3 S3

BESTRUN3S3

Lage veiligheidsschoen met stalen veiligheidsneus

De BESTRUN3 S3 biedt optimale bescherming dankzij de stalen neus en tussenzool, een ademend leren bovenwerk, koude-isolatie, een scuff cap en ladder grip.

Bovenmateriaal	Micro Nappa Leather
Binnenvoering	gerecycleerde mesh
Binnenzool	SJ Memory Foam voetbed
Tussenzool	Staal
Loopzool	PU / PU
Top	Staal
Categorie	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Maatbereik	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Gewicht staal	0.630 kg
Normering	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BLK

Ademende lederen bovenwerk
Natuurlijk leder biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.

Cold insulated (CI)
Geïsoleerde (CI) veiligheidsschoenen houden uw voeten warm. Ze worden gedragen in een koude omgeving.

Ladder Grip (LG)
Speciaal gedefinieerde contour in het schachtgebied van een veiligheidsschoen voor extra veiligheid tijdens het staan op ladders.

Impactschuim
De uitneembare inlegzool van impactschuim zorgt voor extra comfort tijdens het stappen en kan worden vervangen door jouw eigen orthopedische zool.

Scuff Cap (SC)
Apart getest materiaal om de veiligheidsneus te bedekken om slijtage van het bovenmateriaal te verminderen (bijv. tijdens knielen) en de bruikbaarheid van de veiligheidsschoen te verlengen.

Olie- & brandstof bestendig
De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.

Industrieën:
Bouw, Automobielsector, Chemie, Schoonmaak, Logistiek, Olie & Gas, Industrie

Omgeving:
Droge omgeving, Oneffen oppervlakken, Natte omgeving, Modderige omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

	Omschrijving	Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20345
Bovenmateriaal	**Micro Nappa Leather**			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm^2/u	2.21	≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm^2	21	≥ 15
Binnenvoering	**gerecycleerde mesh**			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm^2/u	21.45	≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm^2	172	≥ 20
Binnenzool	**SJ Memory Foam voetbed**			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	25600/12800	25600/12800
Loopzool	**PU / PU**			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm^3	137	≤ 150
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	wrijving	0.4	≥ 0.31
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving	0.41	≥ 0.36
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	wrijving	0.29	≥ 0.19
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving	3.0	≥ 0.22
	Antistatische waarde	MegaOhm	33.6	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Energieabsorptie van de hiel	J	30	≥ 20
Top	**Staal**			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	mm	15	≥ 14
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	mm	20.5	≥ 14

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.