SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

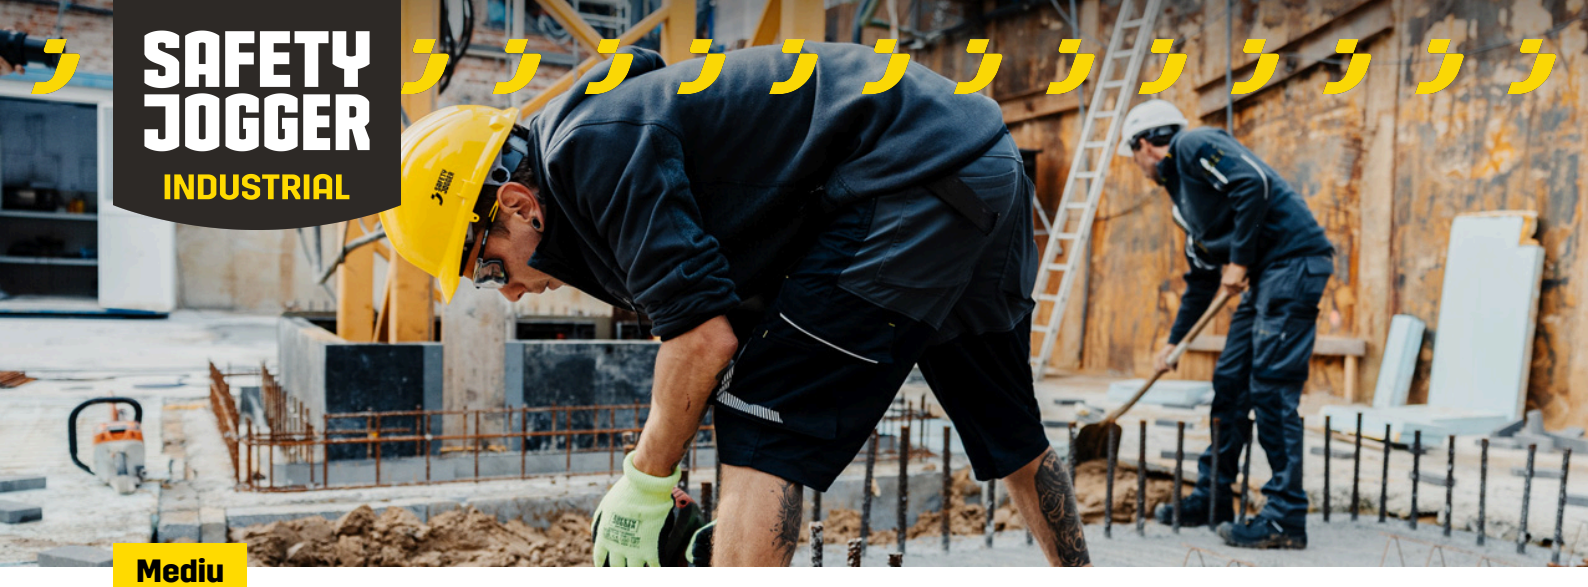

Mediu

BESTRUN3 S3

BESTRUN3S3

Încălțăminte de siguranță joasă cu vârf din oțel

Modelul BESTRUN3 S3 oferă o protecție optimă datorită vârfului și tălpii intermediare din oțel, unei părți superioare din piele respirabilă, izolației termice, unui vârf de protecție și aderenței pe scări.

Partea superioară	Piele Micro Nappa
Căptușeală	Plasă reciclată
Talpă interioară	Branț cu spumă de memorie SJ
Talpă intermediară	Oțel
Talpă exterioară	PU/PU
Toecap	Oțel
Categoria	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Gama de dimensiuni	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Greutatea eșantionului	0.630 kg
Norme	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BLK

Partea superioară din piele respirabilă
Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.

Izolat la rece (CI)
Încălțămintea de siguranță izolată la rece (CI) vă menține picioarele calde. Se poartă în medii reci.

Prinderea scării (LG)
Contur special definit în zona tijei unui pantof de siguranță pentru o siguranță sporită în timp ce stați pe scări.

Spumă cu memorie
Talpa detașabilă din spumă cu memorie oferă un plus de confort în timpul păsirii și poate fi schimbată cu propria talpă ortopedică.

Capac de protecție (SC)
Material testat separat pentru acoperirea vârfului de siguranță, pentru a reduce uzura materialului superior (de exemplu, în timpul îngenuncherii) și pentru a prelungi capacitatea de utilizare a pantofului de siguranță.

Rezistent la ulei și combustibil
Talpa exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.

Industrii:
Construcții, Automotive, Produse chimice, Curățenie, Logistică, Petrol și gaze, Industrie

Mediile:
Mediu uscat, Suprafețe inegale, Mediu umed, Mediu noroios

Instrucțiuni de întreținere:
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

	Descriere	Unitatea de măsură	Rezultat	EN ISO 20345
Partea superioară	**Piele Micro Nappa**			
	Superior: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm^2/h	2.21	≥ 0.8
	Superior: coeficientul de vapori de apă	mg/cm^2	21	≥ 15
Căptușeală	**Plasă reciclată**			
	Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă	mg/cm^2/h	21.45	≥ 2
	Căptușeală: coeficientul de vapori de apă	mg/cm^2	172	≥ 20
Talpă interioară	**Branț cu spumă de memorie SJ**			
	Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)	cicluri	25600/12800	25600/12800
Talpă exterioară	**PU/PU**			
	Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)	mm^3	137	≤ 150
	Rezistență de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înainte a călcâiului	frictiune	0.4	≥ 0.31
	Rezistența de bază la alunecare - Ceramică + NaLS - Alunecare înapoi înainte	frictiune	0.41	≥ 0.36
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înainte a călcâiului	frictiune	0.29	≥ 0.19
	Rezistența la alunecare SR - ceramică + glicerină - alunecare înapoi înainte	frictiune	3.0	≥ 0.22
	Valoarea antistatică	MegaOhm	33.6	0.1 - 1000
	Valoarea ESD	MegaOhm	N/A	0.1 - 100
	Absorbția energiei de pe călcâi	J	30	≥ 20
Toecap	**Oțel**			
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)	mm	15	≥ 14
	Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN)	mm	20.5	≥ 14

Dimensiunea eșantionului: 42

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.