SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

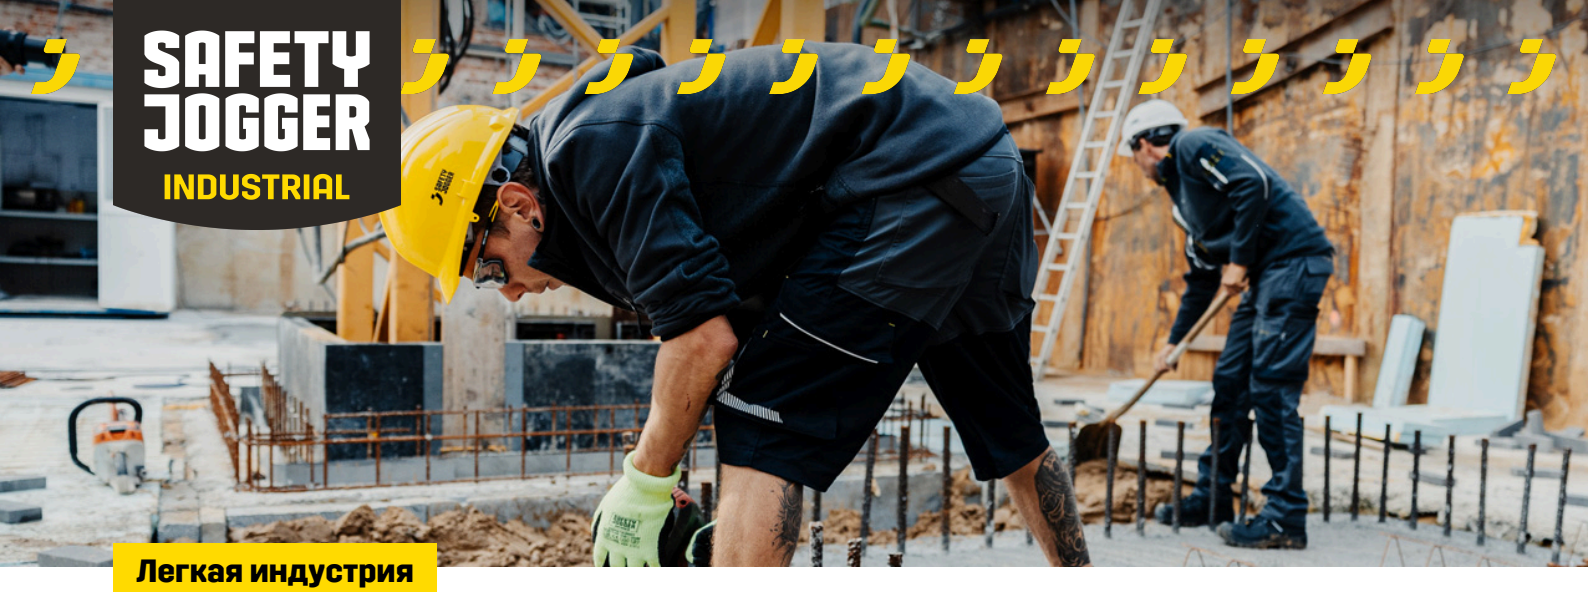

Легкая индустрия

BESTRUN3 S3

BESTRUN3S3

Низкая защитная обувь со стальным носком

Модель BESTRUN3 S3 обеспечивает оптимальную защиту благодаря стальному подноску и подошве, дышащему кожаному верху, теплоизоляции, защитному наконечнику и противоскользящему покрытию.

Верх обуви	Micro Nappa Leather
Подкладка	Переработанная сетка
Стелька	Лежак из пены SJ Memory Foam
Защитная стелька	Метал
Подошва	ПУ/ПУ
Подносок	Метал
Категория	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
Диапазон размеров	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Вес образца	0.630 kg
Стандарты	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BLK

Пропускающий воздух, кожаный верх
Натуральная кожа обеспечивает высокую степень комфорта при ношении в сочетании с прочностью.

Холодная изоляция (CI)
Защитная обувь с холодной изоляцией (CI) сохраняет ноги в тепле. Их носят в холодных условиях.

Ladder Grip (LG)
Специально определенный контур в области валика защитной обуви для дополнительной безопасности при стоянии на лестницах.

Мягкая стелька из вспененного материала принимает форму стопы
Съемная стелька из вспененного материала обеспечивает дополнительный комфорт во время ходьбы и может быть заменена на Вашу собственную ортопедическую стельку.

Колпачок с потертостями (SC)
Отдельно протестированный материал для покрытия защитной крышки носка, чтобы уменьшить износ материала верха (например, при работе на коленях) и продлить срок службы защитной обуви.

Подошва устойчива к воздействию МБС
Устойчивость подошвы к масло-жировым средам

Отрасли:
Строительство, Автомобильная, Химическая, Уборка, Логистика, Нефтехимическая, Производство

Окружающая среда:
Сухое место, Неровные поверхности, Влажная среда, Грязная среда

Инструкция по обслуживанию:
Для продления срока службы обуви мы рекомендуем регулярно чистить ее и защищать соответствующими средствами. Не сушите обувь на радиаторе или рядом с источником тепла.

	Описание	Единица измерения	Результат	EN ISO 20345
Верх обуви	**Micro Nappa Leather**			
	Верх: паропроницаемость	мг/ с м² /ч	2.21	≥ 0.8
	Верх: коэффициент водяного пара	мг/ с м²	21	≥ 15
Подкладка	**Переработанная сетка**			
	Подкладка: паропроницаемость	мг/ с м² /ч	21.45	≥ 2
	Подкладка: коэффициент водяного пара	мг/ с м²	172	≥ 20
Стелька	**Лежак из пены SJ Memory Foam**			
	Подошва: устойчивость к истиранию (сухая/мокрая) (циклы)	циклы	25600/12800	25600/12800
Подошва	**ПУ/ПУ**			
	Сопротивление истиранию подошвы (потеря объема)	м м³	137	≤ 150
	Базовое сопротивление скольжению - Ceramic + NaLS - Скольжение пятки вперед	Трение	0.4	≥ 0.31
	Базовая устойчивость к скольжению - Ceramic + NaLS - скольжение вперед-назад	Трение	0.41	≥ 0.36
	SR Сопротивление скольжению - керамика + глицерин - опережающее скольжение пятки	Трение	0.29	≥ 0.19
	Сопротивление скольжению SR - керамика + глицерин - скольжение назад вперед	Трение	3.0	≥ 0.22
	Антистатический показатель	МегаОм	33.6	0.1 - 1000
	Электростатический разряд (ESD)	МегаОм	N/A	0.1 - 100
	Поглощение энергии пяткой	J	30	≥ 20
Подносок	**Метал**			
	Ударостойкий носок (зазор после удара 100 Дж)	мм	N/A	N/A
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 10 кН)	мм	N/A	N/A
	Ударостойкий носок (зазор после удара 200 Дж)	мм	15	≥ 14
	Сопротивление сжатию (зазор после сжатия 15 кН)	мм	20.5	≥ 14

Размер образца: 42

Наша обувь постоянно совершенствуется, приведенные выше технические данные могут измениться. Все названия продуктов и торговой марки Safety Jogger, являются зарегистрированными и не могут быть использованы или воспроизведены в любом формате без письменного разрешения с нашей стороны.