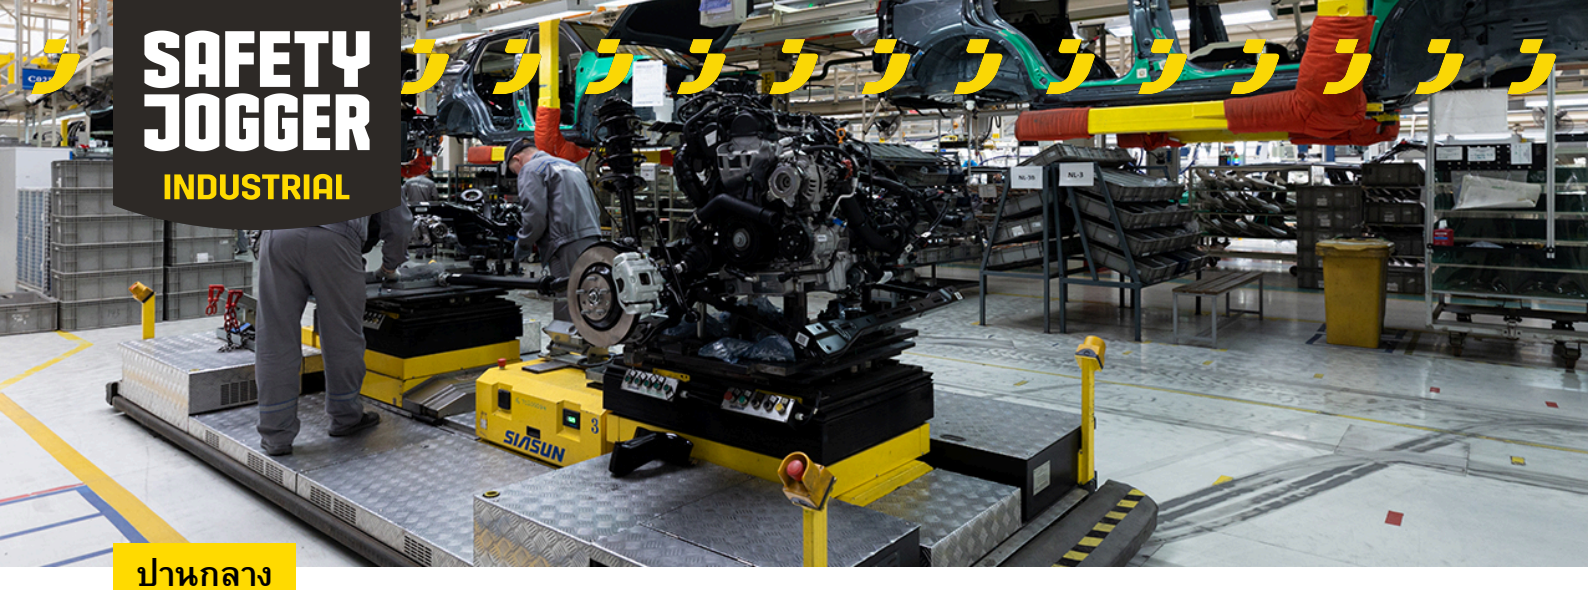

ปานกลาง

BESTLADY S3 MID

BSTLDYS3M

Bestlady รุ่นที่ 2 สำหรับการใช้งานอเนกประสงค์ ส่วนบนทำจากหนังแท้ทั้งตัว เพิ่มความกระชับและสวมใส่สบายยิ่งขึ้น

รองเท้านิรภัยที่ผ่านการรับรอง S3 นี้ให้การปกป้องที่เหนือชั้นด้วยส่วนบนที่ทำจากหนังที่ระบายอากาศได้ ป้องกันด้วยเหล็ก ทนต่อ ESD และป้องกันการลื่นไถลดีเยี่ยม รองเท้า BESTLADY เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมทุกรูปแบบ โดยเป็นรองเท้าที่มีความปลอดภัยสูงและคุมค่าเป็นอย่างยิ่ง

BLK

วัสดุด้านบน	หนังฟลเกรน
ซับใน	ตาข่ายรีไซเคิล
พื้นรองเท้า	SJ พื้นรองเท้าโฟม
พื้นรองเท้าชั้นกลาง	เหล็ก
พื้นรองเท้าด้านนอก	PU/PU
ส้นสูง	เหล็ก
หมวดหมู่	S3 / เอส.อาร์, แอลจี, ESD, ซี.ไอ, เอฟโอ
ช่วงขนาด	EU 35-43
น้ำหนักเหล็ก	0.525 kg
มาตรฐาน	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

ด้านบนทำจากหนังระบายอากาศได้
หนังธรรมชาติมอบความสบายในการสวมใส่สูงพร้อมกับความทนทานในการใช้งานที่หลากหลาย

การรีดเกาะบนได (LG)
รูปทรงในบริเวณที่มีกาวเสริมของรองเท้านิรภัยได้รับการออกแบบเป็นพิเศษเพื่อเพิ่มความปลอดภัยขณะยืนบนบันได

พื้นรองเท้าชั้นในแบบถอดได้
เปลี่ยนพื้นรองเท้าเป็นประจำหรือใช้พื้นรองเท้าออร์โธปิดิกส์ที่เหมาะกับสรีระของคุณเองเพื่อความสบายยิ่งขึ้น

กันลื่น (SR)
แทนที่คำที่ใช้ก่อนหน้านี้ SRA+SRB=SRC SR หมายถึงการทดสอบการลื่นบนกระเบื้องที่เปื้อนสบู่และน้ำมัน

หัวรองเท้ากันกระแทกทำจากเหล็ก
ชิ้นส่วนโลหะช่วยรองรับที่แข็งแรงเพื่อปกป้องเท้าของผู้สวมใส่จากการลมหรือวัตถุที่กลิ้งไปมา

พื้นรองเท้าชั้นกลางทำจากเหล็ก
พื้นรองเท้าชั้นกลางทำจากเหล็กที่ทนต่อการเจาะทะลุนั้นทำจากสแตนเลสหรือเหล็กเคลือบ และป้องกันไม่ให้ของมีคมเจาะทะลุจากพื้นรองเท้าชั้นนอก

SAFETY JOGGER WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION

PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025

Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

อุตสาหกรรม:
การประกอบรวม, อุตสาหกรรมยานยนต์, อุตสาหกรรม, การขนส่ง โลจิสติกส์, น้ำมันก๊าซ, อาหารและเครื่องดื่ม

สิ่งแวดล้อม:
สภาพแวดล้อมที่แห้ง, พื้นผิวที่ไม่เรียบ, สภาพแวดล้อมที่เปียกชื้น

คำแนะนำการบำรุงรักษา:
เพื่อยืดอายุการใช้งานของรองเท้า เราขอแนะนำให้ทำความสะอาดรองเท้าเป็นประจำและปกป้องรองเท้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่เหมาะสม อย่าตากรองเท้าบนหม้อน้ำหรือใกล้แหล่งความร้อน

	คำอธิบาย	หน่วยวัด	ผลลัพธ์	EN ISO 20345
วัสดุด้านบน	**หนังฟลเกรน**			
	ด้านบน: การซึมผ่านของไอน้ำ	มก./ซม.²/ชม	2.3	≥ 0.8
	ด้านบน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	มก./ซม	29.4	≥ 15
ซับใน	**ตาข่ายรีไซเคิล**			
	ซับใน: การซึมผ่านของไอน้ำ	มก./ซม.²/ชม	86.31	≥ 2
	ซับใน: ค่าสมประสิทธิ์ไอน้ำ	มก./ซม	691	≥ 20
พื้นรองเท้า	**SJ พื้นรองเท้าโฟม**			
	พื้นรองเท้า: ทนทานต่อการสึกกร่อน (แห้ง/เปียก) (รอบ)	รอบ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
พื้นรองเท้าด้านนอก	**PU/PU**			
	ความทนทานต่อการสึกกร่อนของพื้นรองเท้าชั้นนอก (การสูญเสียปริมาตร)	มม	29.9	≤ 150
	ฐานนิ้วนิ้วพื้นฐาน - เซรามิก + NaLS - ฐานนิ้วนิ้วสั้น	แรงเสียดทาน	0.42	≥ 0.31
	ฐานนิ้วนิ้วล่าง - เซรามิก + NaLS - สลิปย้อนกลับ	แรงเสียดทาน	0.46	≥ 0.36
	SR Slip Resistance - Ceramic + Glycerin - ฐานนิ้วนิ้วสั้นเท้า	แรงเสียดทาน	0.21	≥ 0.19
	ความต้านทานการลื่น SR - เซรามิก + กลีเซอรีน - การย้อนกลับไปข้างหน้า	แรงเสียดทาน	0.24	≥ 0.22
	ค่าป้องกันไฟฟ้าสถิตย์	เมกะโอห์ม	13.2	0.1 - 1000
	ค่า ESD	เมกะโอห์ม	13	0.1 - 100
	การดูดซับพลังงานของส้นเท้า	เจ	31	≥ 20
สูงสุด	**เหล็ก**			
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 100J)	มม	N/A	N/A
	ฝาครอบจมูกที่ทนต่อแรงกด (ระยะห่างหลังการบีบอัด 10kN)	มม	N/A	N/A
	หัวรองเท้านิรภัยทนแรงกระแทก (ระยะปลอดภัยหลังการกระแทก 200J)	มม	15.0	≥ 14
	ปลายเท้านิรภัยทนทานต่อแรงกด (ระยะคลาดเคลื่อนหลังแรงกด 15kN)	มม	20.0	≥ 14

ขนาดเหล็ก:

รองเท้าของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลทางเทคนิคข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดและแบรนด์ Safety Jogger ได้รับการจดทะเบียนแล้ว และห้ามนำไปใช้หรือทำซ้ำในรูปแบบใดๆ โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเรา