




SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL

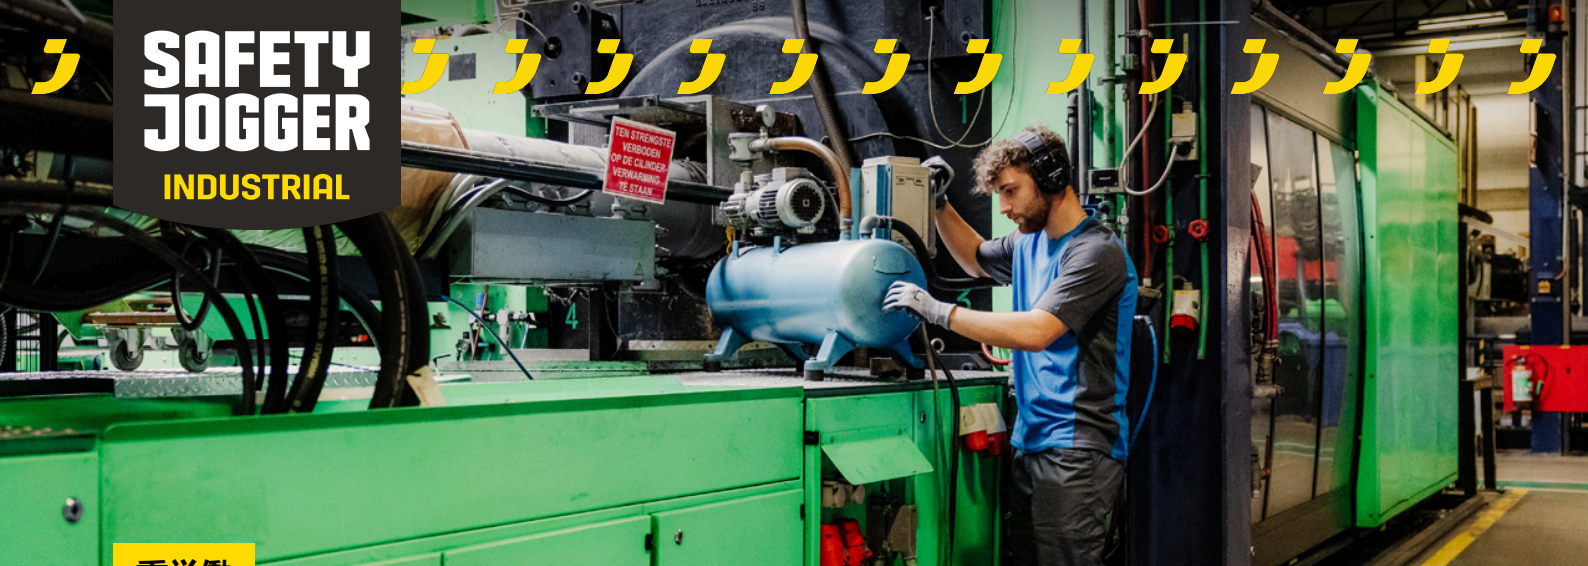

重労働

CONSTRUBOY EW S3 LOW

COBOYEWS3L

タフな用途に対応する幅広いのスチール製トゥキャップ付き
ローレザー・セーフティ・ブーツ

CONSTRUBOY EWシリーズは、超ワイドなスチール製トゥキャップを備え、幅広いの足を持つワーカーに最高の快適性を提供します。フルグレインレザーのアップパーとBASF PUデュアルデンシティーのアウトソールは、過酷な作業環境でも耐久性と優れたグリップ力を発揮します。

アップパー	フルグレインレザー、合成皮革
裏地	リサイクルメッシュ
インソール	SJフォームフットベッド
ミッドソール	スチール
ランニングソール	バスフPU/バスフPU
トゥーキャップ	スチール
ブ	
カテゴリー	S3 / SR, SC, エルジー, ひいんようかいすう, フェードアウト
サイズ範囲	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
サンプル重量	0.670 kg
規範	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



BLK




通気性の良いレザーアップパー
天然皮革は、高い快適性と耐久性を兼ね備え、多様な用途に使用されています。



コールドインシュレーション (CI)
足を暖かく保つ保冷材 (CI) 安全靴。寒い環境で履くものです。




ラダーグリップ (LG)
セーフティ・シューズのシャフト部分には、はしごに立つ際の安全性を高める特別な輪郭が施されています。



耐油・耐燃料
アウトソールは耐油・耐燃料性。



スカッフキャップ (SC)
アップパー素材の磨耗を軽減し、安全靴の使いやすさを長持ちさせるために、セーフティ・トゥ・キャップを覆う素材を別途テスト。



セルフクリーニングアウトソール
セルフクリーニングアウトソールは、プロファイルの目詰まりを軽減するために設計されています。

SAFETY
JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com

産業分野:

ケミカル, 建設, 食品・飲料, 産業分野, ロジスティクス, 鉱業

エンバイロメント:

極端に滑りやすい路面, 泥臭い環境, 凹凸のある表面, 湿潤環境, ドライ環境

メンテナンス方法:

靴を長持ちさせるために、定期的にクリーニングし、適切な製品で保護することをお勧めします。靴を暖房器具の上や熱源の近くで乾かさないください。

	商品説明	測定単位	結果	EN ISO 20345
アップー	フルグレインレザー, 合成皮革			
	上段: 水蒸気透過性	mg/cm² /h	1.2	≥ 0.8
	上段: 水蒸気係数	mg/cm²	16	≥ 15
裏地	リサイクルメッシュ			
	裏地: 水蒸気透過性	mg/cm² /h	86.31	≥ 2
	裏地: 水蒸気係数	mg/cm²	691	≥ 20
インソール	SJフォームフットベッド			
	フットベッド: 耐摩耗性 (ドライ / ウェット) (サイクル)	しゅうき	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
ランニングソール	バスフPU/バスフPU			
	アウトソールの耐摩耗性 (ポリウレームロス)	mm³	50	≤ 150
	基本的な滑り抵抗 - セラミック + NaLS - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.41	≥ 0.31
	基本スリップ抵抗 - セラミック + NaLS - 後方前進スリップ	フリクション	0.39	≥ 0.36
	SR 耐滑性 - セラミック + グリセリン - 前方ヒールスリップ	フリクション	0.32	≥ 0.19
	SR スリップ抵抗 - セラミック + グリセリン - 後方前進スリップ	フリクション	0.35	≥ 0.22
	帯電防止値	メガオーム	35.3	0.1 - 1000
	ESD 値	メガオーム	N/A	0.1 - 100
	ヒールエネルギー吸収	J	36	≥ 20
トゥーキャップ	スチール			
	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス100J)	mm	N/A	N/A
	耐圧縮トゥーキャップ (10kN圧縮後のクリアランス)	mm	N/A	N/A
	耐衝撃セーフティノーズ (衝撃後クリアランス200J)	mm	19.5	≥ 14
	耐圧縮セーフティノーズ (圧縮後クリアランス15kN)	mm	23.5	≥ 14

サンプル数:

当社の靴は常に進化しており、上記の技術データは変更される可能性があります。すべての製品名とブランド名Safety Joggerは登録されており、当社の書面による同意なしに、いかなる形式でも使用または複製することはできません。



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

ENGINEERED
IN EUROPE

www.safetyjogger.com