


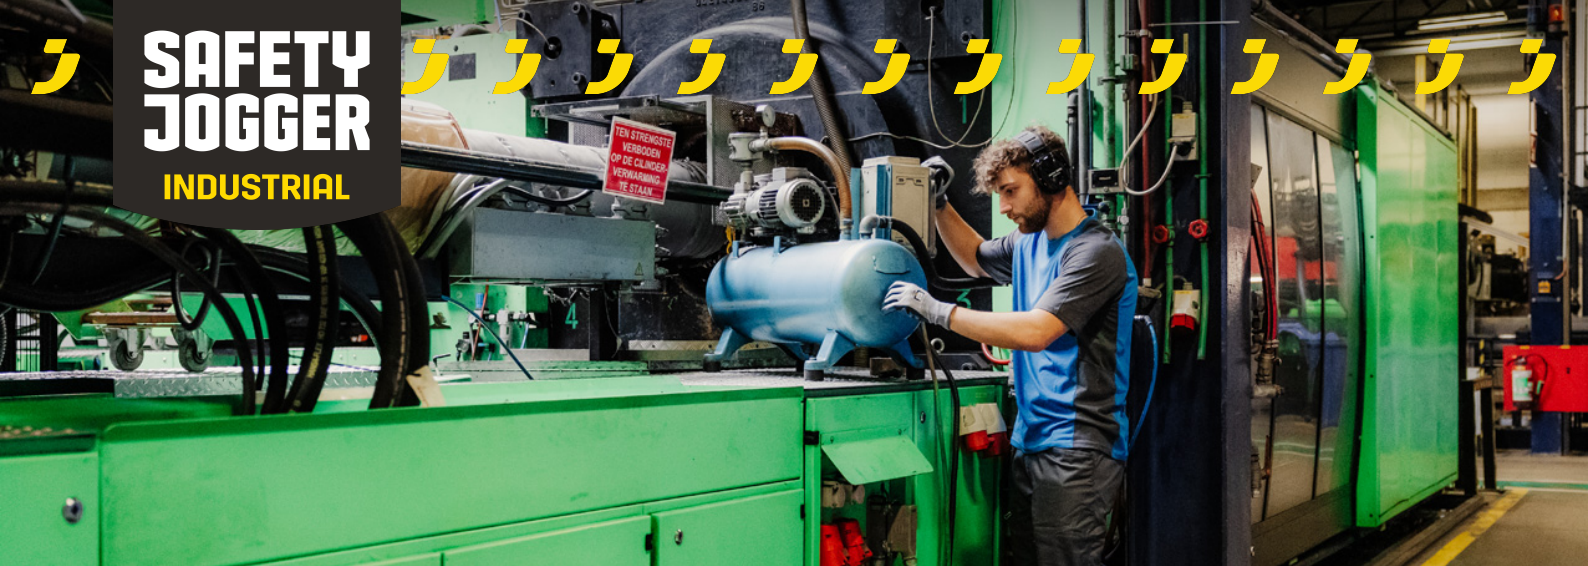

CONSTRUHOT 12PACK 2131X

CONSTRUHOP

Mănuși de siguranță de înaltă vizibilitate pentru utilizare generală în condiții de frig

Mănușile fără cusături CONSTRUHOT de la Safety Jogger sunt folosite în condiții grele de lucru. Căptușeala din poliester este prevăzută cu un strat de latex negru gros. Un mare avantaj este culoarea galbenă reflectorizantă pentru activitățile în care vizibilitatea este foarte importantă (căi ferate, aeroporturi, lucrări rutiere, ...). Căptușeală groasă pentru a crește protecția împotriva frigului în timpul lucrului. Căptușeală groasă pentru mai multă căldură. Culoare galbenă reflectorizantă pentru o vizibilitate mai mare în medii periculoase.

Nivelul de performanță	2131X
Căptușeală	ACRILIC DE CALIBRU 7
Acoperire	SPUMĂ LATEX
Categoria	SIF fără silicon
Gama de dimensiuni	EU 7-12
Greutatea eșantionului	0.050 kg
Norme	ANSI/ISEA 105:2016 EN ISO 21420:2020 EN 388:2016 EN 511:2006



EN ISO 21420

EN 388:2016

EN 511:2016



Industrii:

Produce chimice, Curățenie, Construcții, Industrie, Minerit, Petrol și gaze

Protecție împotriva frigului

Certificat pentru a vă menține mâinile calde și protejate în medii reci.

Aderență extraordinară

Veți avea o aderență fermă la obiecte, indiferent dacă sunt uscate, umede sau uleioase, datorită aderenței excepționale pe care o oferă aceste mănuși.



037

Nivelul de performanță 2131X

EN388:2016	0	1	2	3	4	5
a. Rezistența la abraziune (rotații)	< 100	100	500	2000	8000	-
b. Rezistența la tăiere (factor)	< 1.2	1.2	2.5	5.0	10.0	20.0
c. Rezistența la rupere (Newton)	< 10	10	25	50	75	-
d. Rezistența de cusut (Newton)	< 20	20	60	100	150	-

EN ISO 13997 (TDM-100 test)	A	B	C	D	E	F
e. Rezistența de cusut lama dreaptă (Newton)	2	5	10	15	22	30

- Rezistența la abraziune: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a freca mătreașă de probă.
- Rezistența la tăiere: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a tăia proba cu o lamă rotativă la o viteză constantă.
- Rezistența la rupere: se bazează pe cantitatea de forță necesară pentru a rupe proba.
- Rezistența la perforare: se bazează pe cantitatea de forță necesară pentru a străpunge proba cu un vârf de dimensiuni standard.
- Rezistența la tăiere în conformitate cu testul TDM100: se bazează pe numărul de cicluri necesare pentru a tăia proba cu o lamă glisantă la o viteză constantă.



**HEAD-TO-TOE
PROTECTION**



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.

**ENGINEERED
IN EUROPE**

www.safetyjogger.com