


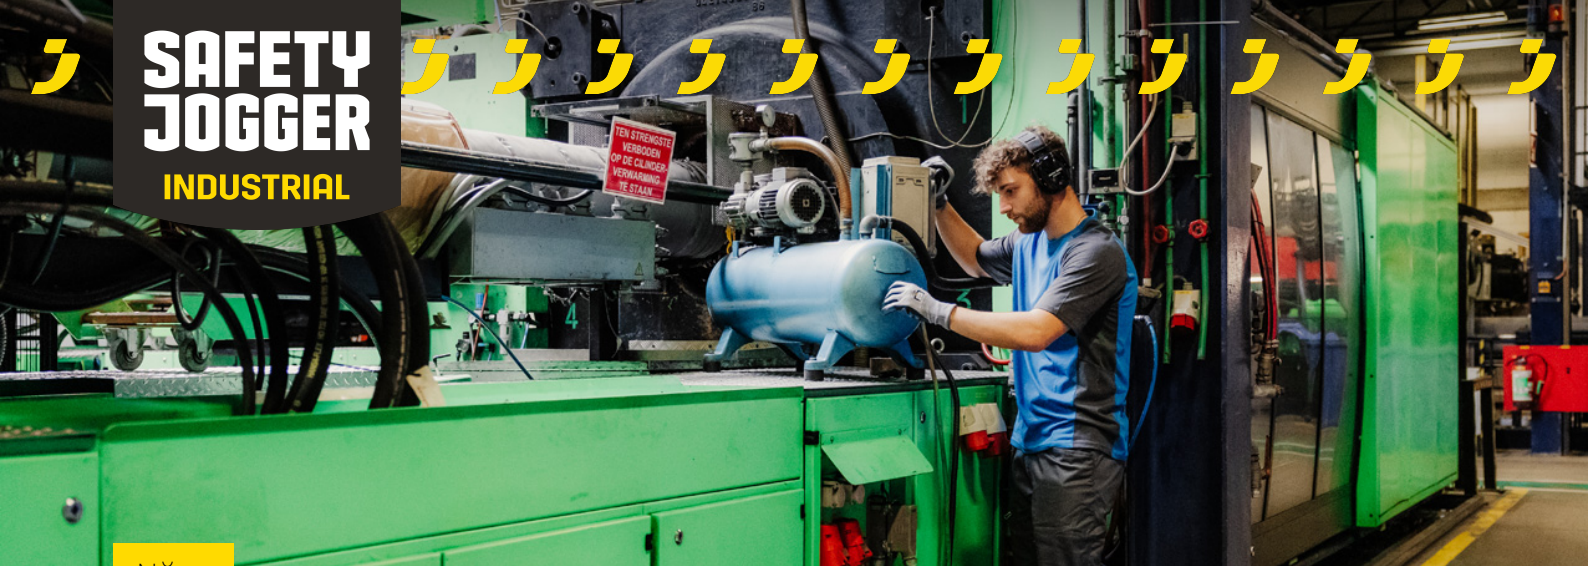

Nặng

DAKAR EW S3 LEATHER

DAKREWS3LE

Giày bảo hộ thể thao hệ thống trên ở
bằng da thoáng khí và phần mũi giày an toàn
cực cơ động

DAKAR EW là giày an toàn S3 có phần mũi giày an toàn cực cơ
động và phần trên bằng da thoáng khí. Giày có tính
năng chống trơn trượt, chống va đập, có tay
cầm thang và mũi giày an toàn. Phù hợp cho mọi ngành công
nghiệp khác nhau.

Những vật liệu cao cấp hơn ủa da

lót bên trong	đi da
trong	đế SJ
đầu	Thép
ngoài	BASF PU/BASF PU
u	Thép
Đứng đỡ	
Loại	S3 / SR, SC, LG, CI, FO
Phạm vi kích thước	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
ng lượng thép	0.732 kg
ấn chuẩn	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022+A1:2024



BLK



BRN



Mặt trên bằng da thoáng khí
Da tự nhiên được các ứng
dụng linh hoạt



Tay nắm bậc thang (LG)
Đường viền được xác định đặc
biệt để tăng thêm độ
an toàn khi đứng trên thang.



Chất liệu da tự nhiên
có khả năng chống nước.



S3
Giày bảo hộ lao động S3 thích
hợp làm việc trong môi trường ẩm ướt.
Những đôi giày này cũng
bảo vệ chống lại va đập và nghiền
nát bàn chân.



Nắp Scuff (SC)
Vật liệu che phủ mũi giày đã được
thử nghiệm riêng rẽ cho các vật
liệu trên (ví dụ: khí quyển) và mở
ráng giày an toàn



Chất liệu da tự nhiên
có khả năng chống nước.
SR có nghĩa là phép thử
điện xả phòng và đã

Công nghiệp n:
Hoá học, Xây dựng, Thực phẩm & Ngành công nghiệp, Khai thác mỏ, Dầu khí

Môi trường:
môi trường không bẩn gồ ghề, môi trường, Bề mặt cứng mịn

Các hướng dẫn bảo trì:
giày, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng cách chà nhám trên lớp

Sự miêu tả	Đơn vị đo lường	Giá trị	EN ISO 20345
Những vật liệu đặc biệt cao cấp hơn	Top: khả năng chống nước	68	≥ 0.8
	Top: độ bền	7.8	≥ 15
Điểm bên trong	Điểm tiếp xúc		
	Lớp lót: khả năng chống nước	46.42	≥ 2
Điểm bên trong	Lớp lót: độ bền	372	≥ 20
Điểm bên trong	Điểm tiếp xúc		
	Điểm tiếp xúc	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Điểm bên ngoài	BASF PU/BASF PU		
	Chống mài mòn	50	≥ 150
Điểm bên ngoài	Chống trượt	0.46	≥ 0.31
	Chống trượt	0.45	≥ 0.36
Điểm bên ngoài	Chống trượt	0.35	≥ 0.19
	Chống trượt	0.34	≥ 0.22
Điểm bên ngoài	Giá trị điện trở	50.5	0.1 - 1000
	Giá trị điện trở	N/A	0.1 - 100
Điểm bên ngoài	Hấp thụ năng lượng	41	≥ 20
Điểm bên ngoài	Thép		
	Mũi giày an toàn	100J	N/A
Điểm bên ngoài	Nắp mũi	10kN	N/A
	Mũi giày an toàn	200J	≥ 14
Điểm bên ngoài	Mũi giày an toàn	15kN	≥ 14

Kích thước thép: 42

Chú ý: Sản phẩm này mang nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý trước.



HEAD-TO-TOE PROTECTION



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.



www.safetyjogger.com