



Ảnh sáng

FREEDOM S1PS MID TLS

FYTS1PSMT


Giày an toàn sáng tạo, cực kỳ thoải mái và tự nhiên nhờ có khóa TLS.

Phần đế có độ đàn hồi cao, giúp giảm tải trọng cho bàn chân ngay cả khi đeo găng tay bảo hộ. Thiết kế thoáng khí, không gây nóng.


Những vật liệu cao cấp làm nên	D
Lót bên trong	3D
Đế	ốp SJ
Để g	Không dệt
Đ	ETPU/CAO SU
Đứng đỡ	Nanocarbon
Loại	S1PS / SR, SC, ESD, CHÀO, CI, FO, nhân s
Phạm vi kích thước	EU 35-50 / UK 3.0-14.0 / US 3.0-15.0 JPN 21.5-33.0 / KOR 230-330
Trọng lượng	0.600 kg
Ấn tiêu chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



Phần trên thoáng khí
Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ chân suốt cả ngày.

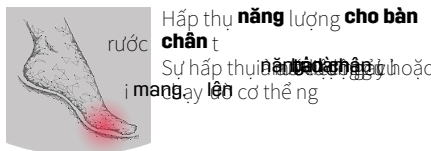


Hấp thụ năng lượng cho bàn chân
Sức hấp thụ năng lượng ở gót chân hoặc ngón tay để giảm tải trọng cơ thể.

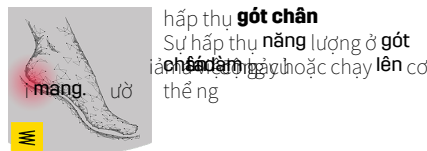

Hấp thụ năng lượng ở gót chân
Sức hấp thụ năng lượng ở gót chân hoặc ngón tay để giảm tải trọng cơ thể.



Kim |
Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng có các chức năng bảo vệ.

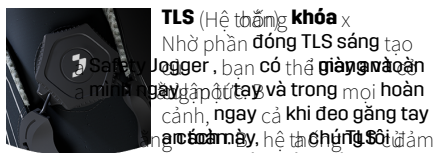

TLS (Hệ thống khóa x
Nhờ phần đóng TLS sáng tạo của Safety Jogger, bạn có thể đi vào các môi trường nguy hiểm ngay lập tức và trong mọi hoàn cảnh, ngay cả khi đeo găng tay bảo hộ. Hệ thống TLS đảm bảo độ chính xác phù hợp nhanh chóng, an toàn và dễ dàng. Một trong đó cung cấp và thúc đẩy hiệu suất.

Công nghiệp n:
Biên tập, lĩnh vực ô tô, Ngành công nghiệp giày, Lốp

Môi trường:
rủi ro môi trường, Bề mặt cứng

Các hướng dẫn bảo trì:
giày, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng cách sử dụng các sản phẩm chăm sóc giày.

Sự miêu tả		Đơn vị đo lường	Đã thử nghiệm	EN ISO 20345		
Nhấn mạnh vào độ bền						
Trong	Top: khả năng chống nước	lòng	mg/cm/g	32.71	?	0.8
	Top: độ bền	lòng	mg/cm2	262	?	15
	Điểm bên trong	lòng	mg/cm/g	37.07	?	2
	Điểm bên trong	lòng	mg/cm2	297	?	20
Điểm bên ngoài		chu kỳ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800		
Điểm bên ngoài						
Điểm bên ngoài	Chống mài mòn (ngoài)	mm	114	?	150	
	Chống trượt (bên trong) - Ceramic + NaLS - Trượt gót	ma sát	0.47	?	0.31	
	Chống trượt (bên ngoài) - Ceramic + NaLS - Trượt gót	ma sát	0.45	?	0.36	
	Chống trượt (bên trong) - Glycerin - Trượt gót	ma sát	0.35	?	0.19	
	Chống trượt (bên ngoài) - Glycerin - Trượt gót	ma sát	0.32	?	0.22	
	Giá trị điện trở	megaohm	42.6	0.1 - 1000		
	Giá trị điện trở	megaohm	20	0.1 - 100		
	Hấp thụ năng lượng	J	33	?	20	
	Điểm bên ngoài					
	Điểm bên ngoài					
Điểm bên ngoài	Mũi giày an toàn chống va đập (khả năng cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A		
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A		
	Mũi giày an toàn chống va đập (khả năng cách sau va đập 200J)	mm	16.5	?	14	
	Mũi giày an toàn chống nén (khả năng cách sau khi nén 15kN)	mm	23.0	?	14	

Kích thước thép:

Chú ý: Sản phẩm này đã được chứng nhận bởi nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản.



HEAD-TO-TOE PROTECTION



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com