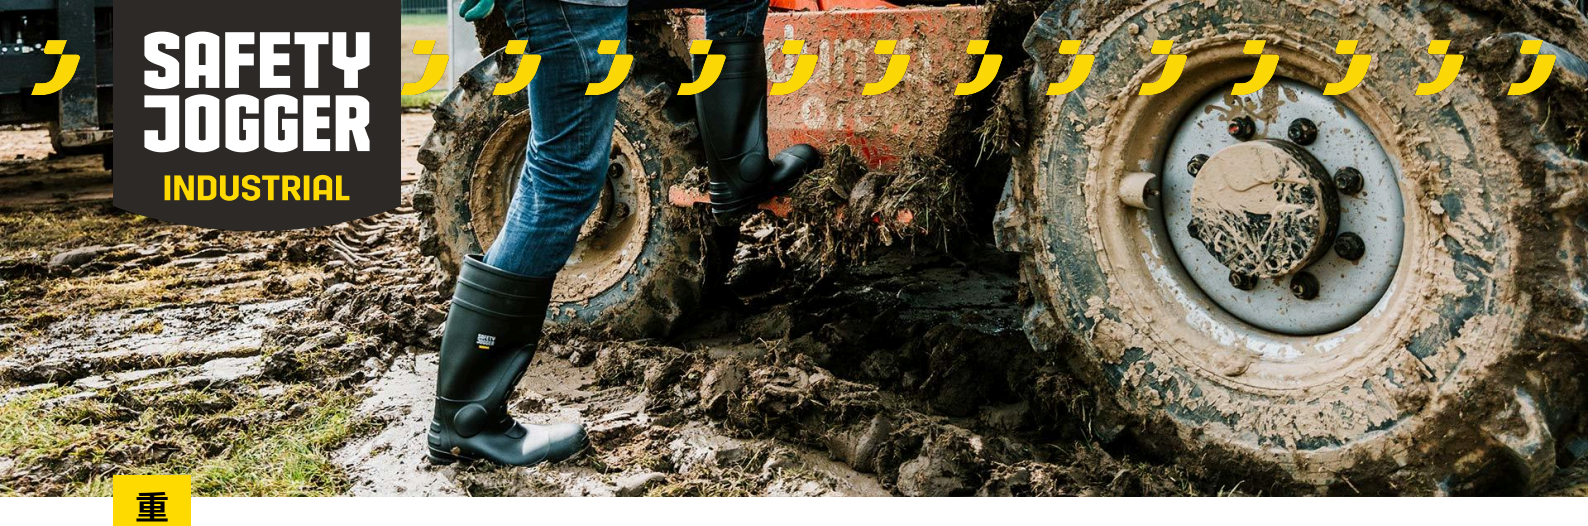

重

HERCULES S5

高抗刺穿性PVC安全靴

The HERCULES safety shoes offer ultimate protection with slip resistance and a steel toecap and midsole. It's waterproof, antistatic, and provides comfort with heel energy absorption and body posture pain relief.

鞋面	聚氯乙烯PVC
内里	不适用
鞋垫	不适用
中底	-
大底	聚氯乙烯PVC
鞋头	-
等级	S5 / FO
大小范围	EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0 JPN 22.5-31 / KOR 235-310
样品重量	1.111 kg
标准	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2022

BLK

防水（WR）
防水鞋可防止液体进入鞋内。

钢制鞋包头
金属支撑十分坚固，保护穿戴者的脚部不受坠落或滚动物体的伤害。

钢制中底
防穿刺钢中底由不锈钢或涂层钢制成，防止尖锐物体穿透大底。

SRA防滑
防滑性是安全鞋和职业鞋最重要的功能之一。 在瓷砖上选用稀释肥皂液进行SRA鞋底防滑性测试。

后跟吸能
后跟吸能减缓跳跃或奔跑对身体的冲击。

防静电
防静电鞋可以防止静电电荷的积聚，确保其有效放电。 体积电阻在10万欧姆至1千兆欧姆之间。

工业:
餐饮，化学，清洁，建筑，矿业，油气，工业

环境:
不平整表面，潮湿环境

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

	描述	测量单位	结果	EN ISO 20345
鞋面	**聚氯乙烯PVC**			
	帮面：水蒸气渗透性	毫克/平方厘米/小时	N/A	大于等于 0.8
	帮面：水蒸气系数	毫克/平方厘米	N/A	大于等于 15
内里	**不适用**			
	衬里：水蒸气渗透性。	毫克/平方厘米/小时	N/A	大于等于 2
	衬里：水蒸气系数	毫克/平方厘米	N/A	大于等于 20
鞋垫	**不适用**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	转数	N/A	25600/12800
大底	**聚氯乙烯PVC**			
	外底耐磨性（体积损耗）	毫米^3	162	小于等于 150
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	摩擦	0.36	大于等于 0.31
	基本防滑性能 - 陶瓷 + NaLS - 向后向前防滑	摩擦	0.37	大于等于 0.36
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	摩擦	N/A	大于等于 0.19
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 向后向前滑动	摩擦	N/A	大于等于 0.22
	防静电值	兆欧	201	0.1 - 1000
	ESD值	兆欧	N/A	0.1 - 100
	后跟吸能	J	20	大于等于 20
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	毫米	N/A	N/A
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	毫米	N/A	N/A
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	毫米	24.0	大于等于 14
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	毫米	24.0	大于等于 14

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。