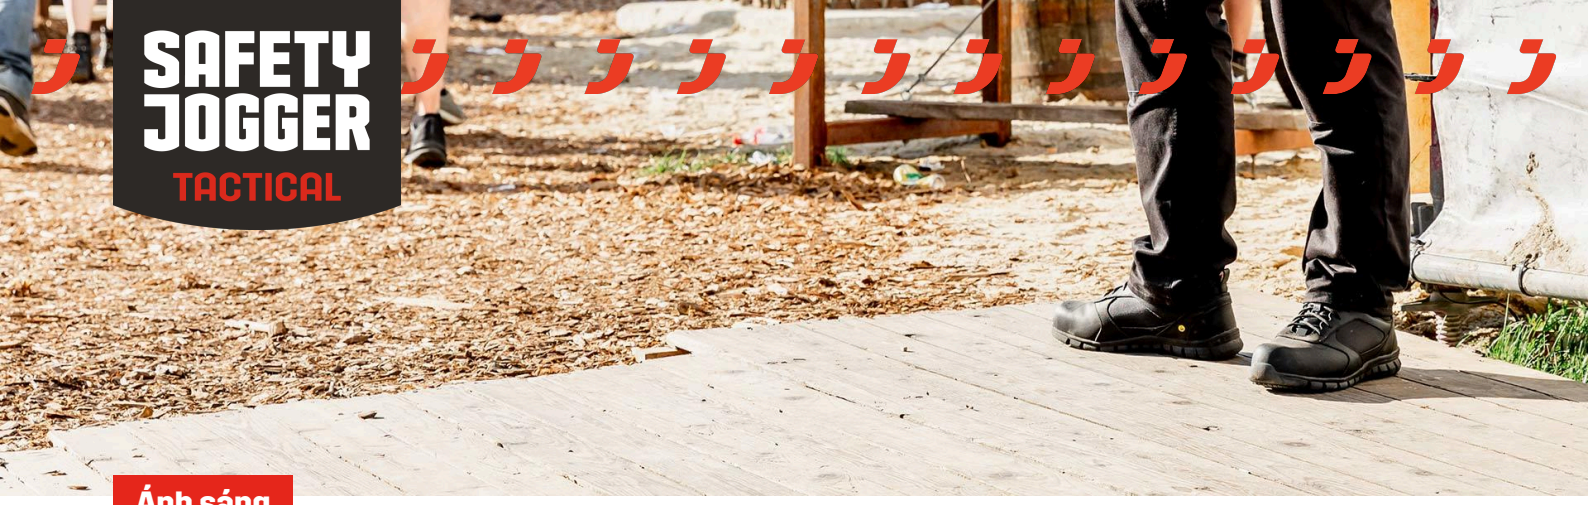

Ánh sáng

KOMODO S3

Giày chiếc **toàn** liệu n **ánh sáng** yếu
KOMODO toàn nh ộ ẹ t l, ch ố n g đâm thủng gấp lót thoáng khí.
Giày này đáp ứ nẳ mũi giày và mang l ạ

Những vật liệu cao cấp may, da không thấm nước

lót bên trong	i thép Lưỡ
trong Đ	ốp SJ đế x
iữa đế g	Không dệt
ngoài Đ	Philon/cao su
u Đứng đầ	Nanocarbon
i Loạ	S3 / ESD, SRC
Phạm vi kích thước	EU 35-47 / UK 3.0-12.0 / US 3.0-13.0 JPN 21.5-31 / KOR 230-310
ng lượng thép	0.530 kg
ẩn hiệu chu	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011

BLK

S3
Giày bảo hộ lao động S3 thích hợp làm việc trong môi trường cao cấp. Những đôi giày này cũng bảo vệ ngón chân và nghiền nát bàn chân.

SRC
Đ những tính năng quan trọng của giày bảo hộ lao động SRC là rước là SRA và SRB, chúng được kiểm tra trên cả bề mặt thép và gốm.

X
ESD cung cấp khả năng xả năng lượng tĩnh điện có kiểm soát có thể làm hỏng các bộ phận điện tử và gây bắt lửa do tích điện. 100 KiloOhm và 100 MegaOhm.



Kim |
Giày an toàn không có giày an toàn thông thường. Chúng cũng cho các chuyến giày.

Mũi giày an toàn bằng **nano-carbon**
Vật liệu công nghệ cao siêu nhẹ, kim |



hấp thụ **gót chân**
Sự hấp thụ năng lượng ở gót chân giúp bảo vệ cơ thể ng

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com

Công nghiệp n:

lĩnh vực ô tô, Thực phẩm & Ngành công nghiệp nặng thiết bị

ường: Môi t

Bề mặt cực mịn, môi trường ẩm ướt

Cac hương dân ba#o tri:

éo dài t Đôi giày, chúng tôi khuyên bạn nên vệ sinh giày thường xuyên và bảo vệ chúng bằng phương pháp phù hợp. Không trên lò sưởi

	Sự miêu tả	đơn vị đo lường	Kết quả	EN ISO 20345
Nhữ	ng vật liệu mềm, dạ không thấm nước cao cấp hơn			
	Top: khả năng thấm hơi	mg/cm/giờ	3.5	? 0.8
	Top: hiệu suất hơi	mg/cm2	33	? 15
ót bên trong	**thép** Lớ			
	Lót: thấm hơi	mg/cm/giờ	68.4	? 2
	lót: hiệu suất hơi	mg/cm2	547	? 20
rong	Đế **SJ** đế x			
	ệm chân Độ bền mài mòn (khô/ướt) (chu kỳ)	chu kỳ	25600/12800	25600/12800
goài	Đế **Philon/cao su**			
	Chiều dày mài mòn tối thiểu ngoài (	mm	65	? 150
	a đế ngoài SRA gót chân	ma sát	0.46	? 0.28
	a đế ngoài SRA Phần g	ma sát	0.39	? 0.32
	a đế ngoài SRB gót chân	ma sát	0.14	? 0.13
	ậc đế ngoài SRB phần g	ma sát	0.18	? 0.18
	rị chố Giá trị tĩnh điện	megaohm	N/A	0.1 - 1000
	rị ESD Giá trị	megaohm	22	0.1 - 100
	Hấp thụ năng lượng gót chân	J	21	? 20
Đ	ứ ng đầ **Nanocarbon**			
	Mũi giày an toàn chống va đập (khoảng cách sau va đập 100J)	mm	N/A	N/A
	Nắp mũi chống nén (khe hở sau khi nén 10kN)	mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn chống va đập (khoảng cách sau va đập 200J)	mm	16.0	? 14
	Mũi giày an toàn chống nén (khoảng hở sau khi nén 15kN)	mm	17.0	? 14

kích thước thép:

a chúng tôi không có liên quan đến thương hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản của chúng tôi.

SAFETY JOGGER WORKS
HEAD-TO-TOE PROTECTION
PLATINUM Top 1% ecovadis Sustainability Rating SEP 2025
Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.
ENGINEERED IN EUROPE
www.safetyjogger.com