




SAFETY JOGGER

INDUSTRIAL

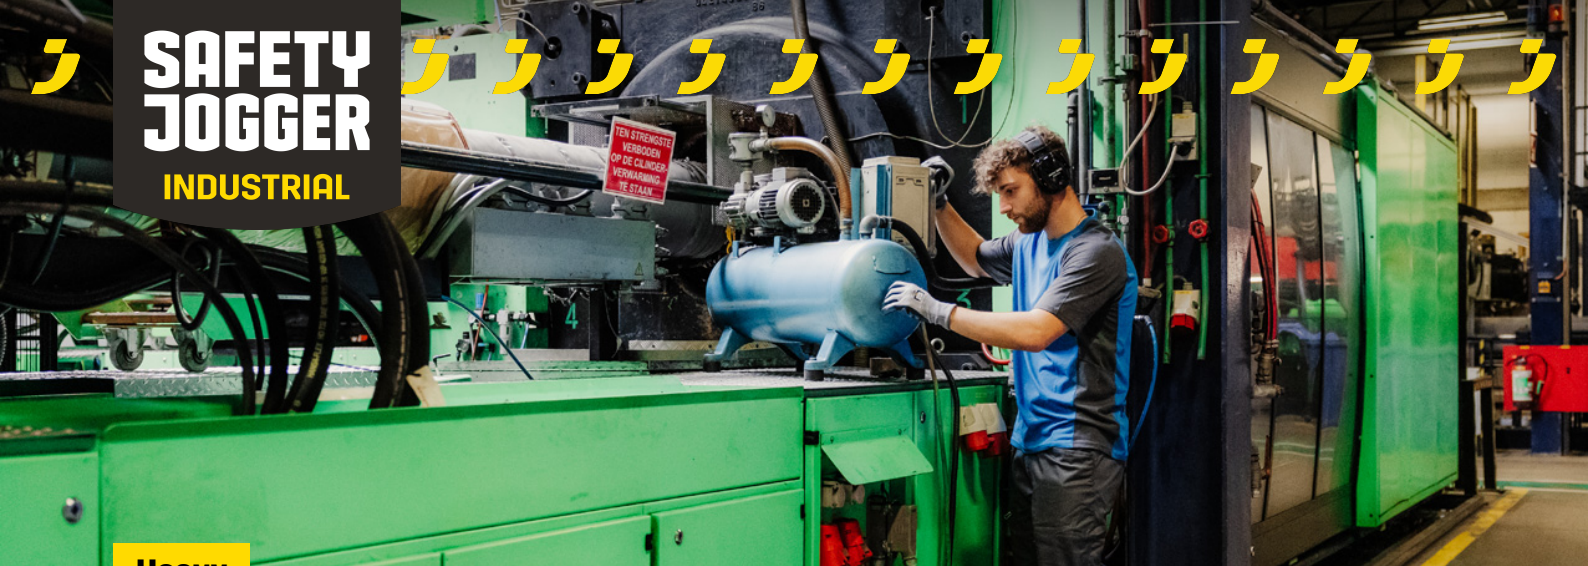

Heavy

MAGO S3 MID

MAGOS3MID

Lichte en metaalvrije middelhoge veiligheidsschoen

De MAGO S3 mid-cut schoenen bieden lichtgewicht, metaalvrije veiligheid met antistatische en oliebestendigheid. Ideaal voor koude, natte of modderige omgevingen in verschillende bedrijfstakken. Biedt comfort, grip en bescherming.

Bovenmateriaal	Crazy Horse-leder
Binnenvoering	Mesh
Binnenzool	SJ foam zool
Tussenzool	Anti-perforatie textiel
Loopszool	Rubber
Top	Composiet
Categorie	S3 / SRC, HRO
Maatbereik	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Gewicht staal	0.707 kg
Normering	ASTM F2413:2018 EN ISO 20345:2011



BLK



Antistatisch

Antistatische schoenen voorkomen dat statische elektrische ladingen worden ontwikkeld en zorgen ervoor dat deze effectief worden ontladen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 1 GigaOhm




Ademende lederen bovenwerk

Natuurlijk leder biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.



Composiet veiligheidsneus

Metaalvrij en lichtgewicht, geen thermische of elektrische geleidbaarheid




Metaalvrij

Metaalvrije veiligheidsschoenen zijn over het algemeen lichter dan gewone veiligheidsschoenen. Ze zijn ook zeer gunstig voor professionals die meerdere keren per dag door metaaldetectoren moeten.



Hielabsorptie

De energieabsorptie aan de hiel vermindert de impact van springen of rennen op het lichaam van de drager.



Olie- & brandstof bestendig

De buitenzool is bestand tegen olie en brandstof.

SAFETY JOGGER
WORKS

HEAD-TO-TOE PROTECTION



Proudly ranked in the top 1% by EcoVadis for sustainability.

ENGINEERED IN EUROPE

www.safetyjogger.com

Industrieën:
Chemie, Bouw, Industrie, Olie & Gas, Mijnbouw

Omgeving:
Modderige omgeving, Koude omgeving, Oneffen oppervlakken, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:
Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Omschrijving		Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20345
Bovenmateriaal	Crazy Horse-leder			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm² /u	4.47	≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	38	≥ 15
Binnenvoering	Mesh			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm² /u	56.3	≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	451	≥ 20
Binnenzool	SJ foam zool			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	25600/12800	25600/12800
Loopzool	Rubber			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm³	123	≤ 150
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: hiel	wrijving	0.30	≥ 0.28
	Slipvastheid van de buitenzool SRA: vlak	wrijving	0.34	≥ 0.32
	Slipvastheid van de buitenzool SRB: hiel	wrijving	0.20	≥ 0.13
	Slipvastheid van de loopzool SRB: vlak	wrijving	0.26	≥ 0.18
	Antistatische waarde	MegaOhm	Dry:16.9, Wet:5.6	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	Not applicable	0.1 - 100
Top	Composiet			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	mm	Not applicable	N/A
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)	mm	Not applicable	N/A
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	mm	20.5	≥ 14
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	mm	24.0	≥ 14

Maat Staal:

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com