


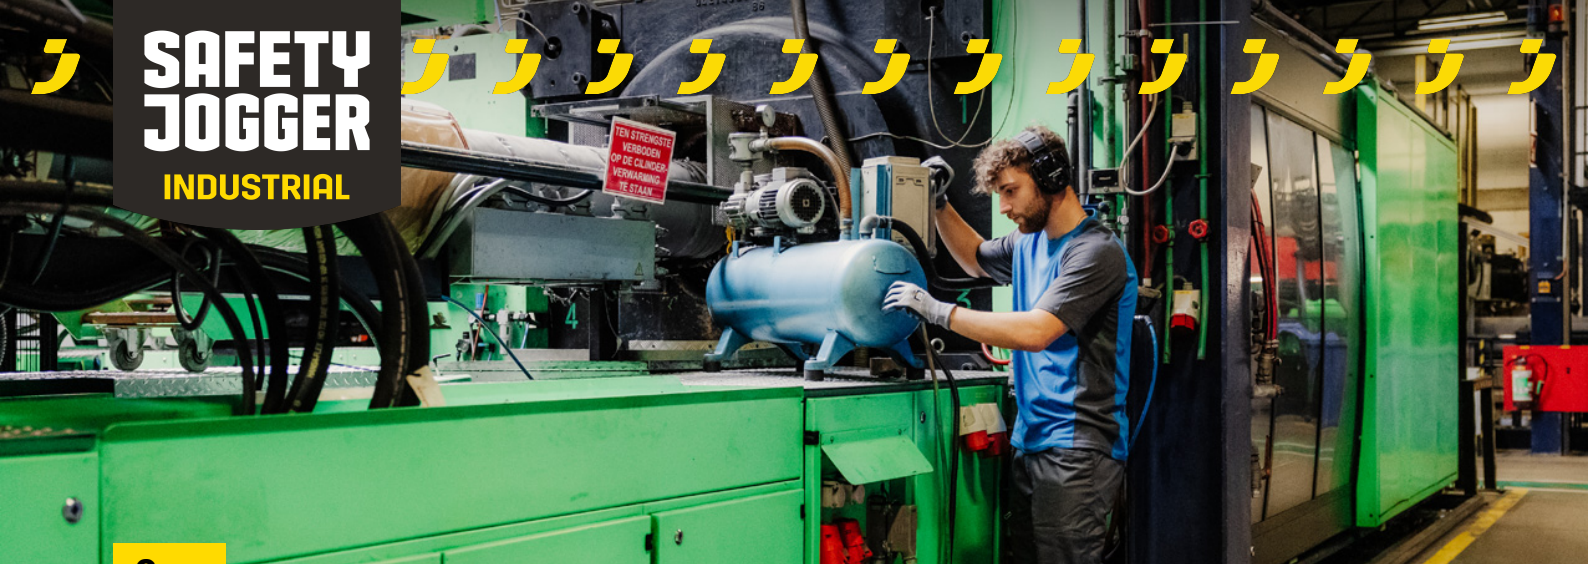

**Greu**

## MAGO S3 MID

MAGOS3MID

**Încălțăminte de siguranță ușoară și fără metal, cu croială mediană**

Safety Jogger's MAGO S3 mid-cut shoes oferă siguranță ușoară, fără metale, cu rezistență antistatică și la ulei. Ideali pentru mediile reci, umede sau noroioase din diverse industrii. Oferă confort, aderență și protecție.

|                        |                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Partea superioară      | Pielea Crazy Horse                                                  |
| Căptușeală             | Plasă                                                               |
| Talpă interioară       | Talpă din spumă SJ                                                  |
| Talpă intermediară     | Textile anti-puncție                                                |
| Talpă exterioară       | Cauciuc                                                             |
| Toecap                 | Compozit                                                            |
| Categoria              | S3 / SRC, HRO                                                       |
| Gama de dimensiuni     | EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5<br>JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315 |
| Greutatea eșantionului | 0.707 kg                                                            |
| Norme                  | ASTM F2413:2018<br>EN ISO 20345:2011                                |



BLK



### Antistatic

Încălțăminte antistatică previne acumularea de sarcini electrice statice și asigură că acestea sunt descărcate în mod eficient. Rezistență de volum între 100 KiloOhm și 1 GigaOhm




### Partea superioară din piele respirabilă

Pielea naturală oferă un grad ridicat de confort pentru purtător, combinat cu durabilitate în aplicații versatile.



### Bombeu din material compozit

Fără metale și ușor, fără conductivitate termică sau electrică




### Pantof de lucru

Pantofii de siguranță fără metal sunt în general mai ușori decât pantofii de siguranță obișnuiți. Aceștia sunt, de asemenea, foarte benefici pentru profesioniștii care trebuie să treacă prin detectoarele de metale de mai multe ori pe zi.



### Absorbția energiei de pe călcâi

Absorbția energiei de pe călcâi reduce impactul săriturilor sau al alergării asupra corpului purtătorului.



### Rezistent la ulei și combustibil

Talpă exterioară este rezistentă la ulei și combustibil.

**Industrii:**  
Produse chimice, Construcții, Industrie, Petrol și gaze, Minerit

**Mediile:**  
Mediu noroios, Mediu rece, Suprafețe inegale, Mediu umed

**Instrucțiuni de întreținere:**  
Pentru a prelungi durata de viață a pantofilor, vă recomandăm să îi curățați în mod regulat și să îi protejați cu produse adecvate. Nu vă uscați pantofii pe un calorifer și nici în apropierea unei surse de căldură.

| Descriere         |                                                                       | Unitatea de măsură | Rezultat             | EN ISO 20345 |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------|--------------|
| Partea superioară | <b>Pielea Crazy Horse</b>                                             |                    |                      |              |
|                   | Superior: permeabilitate la vapori de apă                             | mg/cm² /h          | 4.47                 | ≥ 0.8        |
|                   | Superior: coeficientul de vapori de apă                               | mg/cm²             | 38                   | ≥ 15         |
| Căptușeală        | <b>Plasă</b>                                                          |                    |                      |              |
|                   | Căptușeală: permeabilitate la vapori de apă                           | mg/cm² /h          | 56.3                 | ≥ 2          |
|                   | Căptușeală: coeficientul de vapori de apă                             | mg/cm²             | 451                  | ≥ 20         |
| Talpă interioară  | <b>Talpă din spumă SJ</b>                                             |                    |                      |              |
|                   | Talpă: rezistență la abraziune (uscat/umed) (cicluri)                 | cicluri            | 25600/12800          | 25600/12800  |
| Talpă exterioară  | <b>Cauciuc</b>                                                        |                    |                      |              |
|                   | Rezistența la abraziune a tălpii exterioare (pierdere de volum)       | mm³                | 123                  | ≤ 150        |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: călcâi               | fricțiune          | 0.30                 | ≥ 0.28       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRA: plat                 | fricțiune          | 0.34                 | ≥ 0.32       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: călcâi               | fricțiune          | 0.20                 | ≥ 0.13       |
|                   | Rezistența la alunecare a tălpii exterioare SRB: plat                 | fricțiune          | 0.26                 | ≥ 0.18       |
|                   | Valoarea antistatică                                                  | MegaOhm            | Dry:16.9,<br>Wet:5.6 | 0.1 - 1000   |
|                   | Valoarea ESD                                                          | MegaOhm            | Not applicable       | 0.1 - 100    |
|                   | Absorbția energiei de pe călcâi                                       | J                  | 30                   | ≥ 20         |
| Toecap            | <b>Compozit</b>                                                       |                    |                      |              |
|                   | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 100J)                  | mm                 | Not applicable       | N/A          |
|                   | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 10kN) | mm                 | Not applicable       | N/A          |
|                   | Rezistența la impact (spațiu liber după impact 200J)                  | mm                 | 20.5                 | ≥ 14         |
|                   | Rezistența la compresie a vârfului (spațiu liber după compresie 15kN) | mm                 | 24.0                 | ≥ 14         |

Dimensiunea eșantionului:

Pantofii noștri sunt în continuă evoluție, datele tehnice de mai sus pot suferi modificări. Toate denumirile produselor și mărcile Safety Jogger, sunt înregistrate și nu pot fi folosite sau reproduse în niciun format, fără acordul nostru scris.



HEAD-TO-TOE  
PROTECTION



Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.



www.safetyjogger.com