


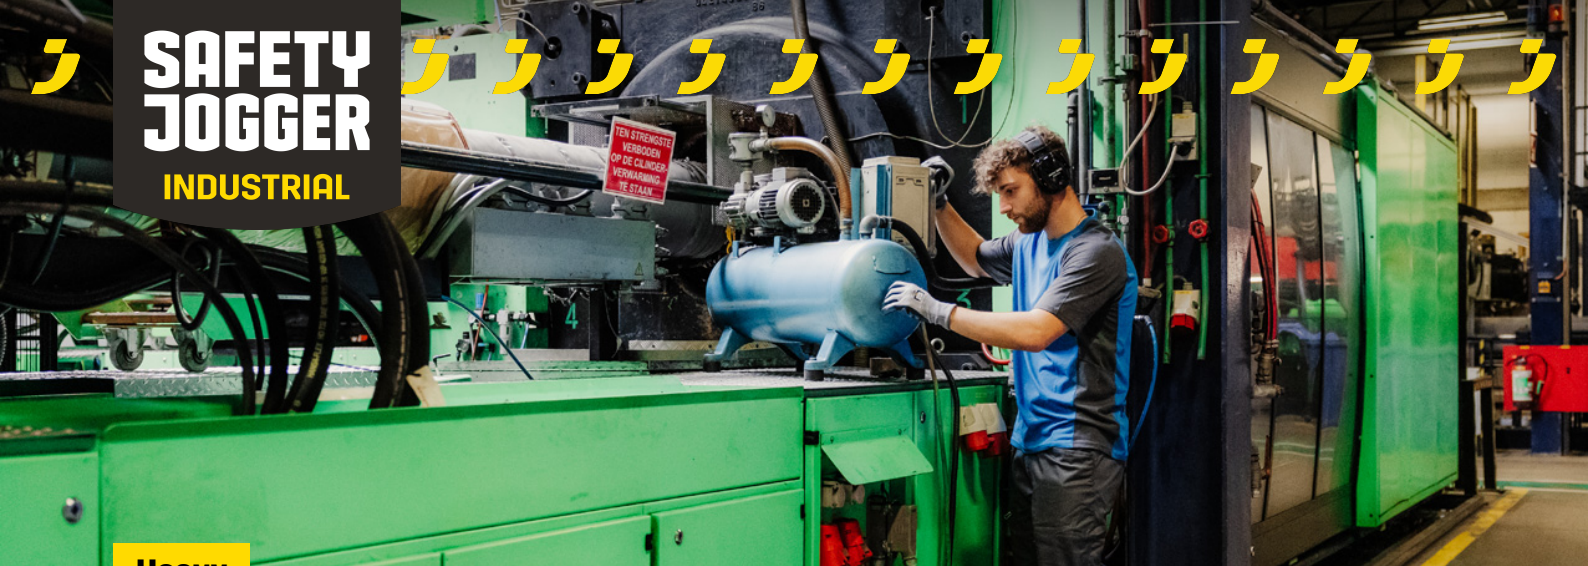

Heavy

MAYON S3S WINTER

MAYONS3SWN

metaalvrije leren winterlaars met rubberen zool

De MAYON S3S WINTER is een volledig lederen riggerlaars die gemaakt is voor koude en veeleisende omstandigheden. Met een warme teddyvoering, ESD-bescherming, koudebestendigheid en een metaalvrij, waterbestendig ontwerp zorgt hij voor veiligheid en comfort. Met weerstand tegen uitglijden, olie en brandstof, laddergrip en een uitneembaar voetbed van SJ-winterschuim is hij klaar voor elke uitdaging.

Bovenmateriaal	Pull-up leder
Binnenvoering	Teddy
Binnenzool	SJ foam wintervoetbed
Tussenzool	Anti-perforatie textiel
Loopschoen	Rubber, BASF PU
Top	Nanocarbon
Categorie	S3S / SR, SC, LG, ESD, HI, CI, FO, HRO
Maatbereik	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
Gewicht staal	0.850 kg
Normering	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



DBN



Ademende lederen bovenwerk

Natuurlijk leder biedt een hoog draagcomfort in combinatie met duurzaamheid in veelzijdige toepassingen.




Cold insulated (CI)

Geïsoleerde (CI) veiligheidsschoenen houden uw voeten warm. Ze worden gedragen in een koude omgeving.



Elektrostatistische ontlading

ESD zorgt voor een gecontroleerde ontlading van elektrostatische energie die elektronische componenten kan beschadigen en voorkomt het risico van ontsteking als gevolg van elektrostatische ladingen. Volumeweerstand tussen 100 KiloOhm en 100 MegaOhm.



Metaalvrij

Metaalvrije veiligheidsschoenen zijn over het algemeen lichter dan gewone veiligheidsschoenen. Ze zijn ook zeer gunstig voor professionals die meerdere keren per dag door metaaldetectoren moeten.



Ladder Grip (LG)

Speciaal gedefinieerde contour in het schachtgebied van een veiligheidsschoen voor extra veiligheid tijdens het staan op ladders.

Industrieën:

Chemie, Bouw, Voedsel & dranken, Industrie, Mijnbouw, Olie & Gas

Omgeving:

Koude omgeving, Extreem gladde oppervlakken, Modderige omgeving, Oneffen oppervlakken, Natte omgeving

Onderhoudsinstructies:

Om de levensduur van je schoenen te verlengen, raden wij u aan om ze regelmatig schoon te maken en ze te beschermen met geschikte producten. Droog je schoenen niet op een radiator of dicht bij een warmtebron.

Omschrijving		Maateenheid	Resultaat	EN ISO 20345
Bovenmateriaal	Pull-up leder			
	Bovenkant: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm² /u	5.16	≥ 0.8
	Bovenkant: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	46	≥ 15
Binnenvoering	Teddy			
	Voering: doorlaatbaarheid voor waterdamp	mg/cm² /u	3.0	≥ 2
	Voering: waterdampcoëfficiënt	mg/cm²	29.1	≥ 20
Binnenzool	SJ foam wintervoetbed			
	Voetbed: slijtvastheid (droog/nat) (cycli)	cycli	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
Loopzool	Rubber, BASF PU			
	Slijtvastheid van de buitenzool (volumeverlies)	mm³	116	≤ 150
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Voorwaartse hielslip	wrijving	0.45	≥ 0.31
	Basis slipweerstand - Keramiek + NaLS - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving	0.47	≥ 0.36
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Voorwaartse hielslip	wrijving	0.28	≥ 0.19
	SR Slipweerstand - Keramiek + glycerine - Achterwaartse voorwaartse slip	wrijving	0.32	≥ 0.22
	Antistatische waarde	MegaOhm	15.3	0.1 - 1000
	ESD-waarde	MegaOhm	24	0.1 - 100
	Energieabsorptie van de hiel	J	35	≥ 20
Top	Nanocarbon			
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 100J)	mm	N/A	N/A
	Compressieresistente neuskap (speling na compressie 10kN)	mm	N/A	N/A
	Impact resistente veiligheidsneus (speling na impact 200J)	mm	17.0	≥ 14
	Compressieresistente veiligheidsneus (speling na compressie 15kN)	mm	22.0	≥ 14

Maat Staal: 42

Onze schoenen zijn voortdurend in ontwikkeling, de bovenstaande technische gegevens kunnen veranderen. Alle productnamen en het merk Safety Jogger, zijn geregistreerd en mogen niet worden gebruikt of gereproduceerd in welk formaat dan ook, zonder schriftelijke toestemming van ons.



HEAD-TO-TOE
PROTECTION



Proudly ranked in the
top 1% by EcoVadis
for sustainability.



www.safetyjogger.com