



**Pesado**

## **PROMOBESTB S3**

### Winterbox con la bota de seguridad Bestboot

Winterbox que incluye 1 par de botas de seguridad Bestboot, 1 par de calcetines, 1 par de guantes de trabajo de invierno y un cálido gorro Safety Jogger

Cubierta Cuero Barton Action

Forro Piel

Plantilla Piel

Entresuela Acero

Suela PU / PU

Puntera Acero

Categoría S3 / SRC, CI

Rango de tamaño EU 36-47 / UK 3.5-12.0 / US 4.0-13.0  
JPN 22.5-31 / KOR 235-310

Peso de la muestra 0.828 kg

Estándar ASTM F2413:2018  
EN ISO 20345:2011



BLK



#### Entresuela de acero

Las entresuelas de acero resistentes a las perforaciones están fabricadas o recubiertas de acero inoxidable y evitan que los objetos afilados penetren en ellas.



#### Puntera de acero

Un robusto soporte de metal para proteger los pies del usuario contra objetos que caen o ruedan.



#### Resistencia al deslizamiento del SRC

Las suelas antideslizantes son una de las características más importantes del calzado de seguridad y trabajo. Las suelas antideslizantes SRC pasan las pruebas de antideslizamiento SRA y SRB, se prueban en superficies de acero y cerámica.



#### S3

Los zapatos de seguridad S3 son adecuados para trabajar en un ambiente con alta humedad y presencia de aceite o hidrocarburos. Estos zapatos también protegen contra el riesgo de perforación de la suela, y el aplastamiento del pie.



#### Forro cálido

Mantiene los pies cálidos y secos en ambientes fríos.



#### Aislamiento del frío (CI)

Los zapatos de seguridad con aislamiento del frío (CI) mantienen los pies cálidos. Se usan en ambientes fríos.

**Industrias:**

Química, Limpieza, Construcción, Minería, Petróleo y gas, Producción

**Ambientes:**

Ambiente frío, Nieve y hielo, Ambiente húmedo, Superficies irregulares, Ambiente fangoso

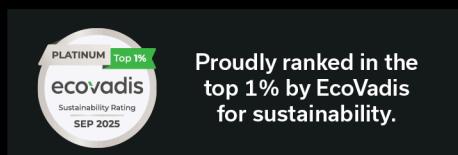
**Instrucciones de mantenimiento:**

Para prolongar la vida de sus zapatos, le recomendamos que los limpie regularmente y los proteja con productos adecuados. No seque sus zapatos en un radiador, ni cerca de una fuente de calor.

<b>Descripción</b>		<b>Unidad de medida</b>	<b>Resultado</b>	<b>EN ISO 20345</b>
<b>Cubierta</b>	<b>Cuero Barton Action</b>			
	Superior: permeabilidad al vapor de agua Superior: coeficiente de vapor de agua	mg/cm <sup>2</sup> /h mg/cm <sup>2</sup> .	1.9 18.3	≥ 0.8 ≥ 15
<b>Forro</b>	<b>Piel</b>			
	Revestimiento: permeabilidad al vapor de agua Revestimiento: coeficiente de vapor de agua	mg/cm <sup>2</sup> /h mg/cm <sup>2</sup> .	120.6 964.8	≥ 2 ≥ 20
<b>Plantilla</b>	<b>Piel</b>			
	Plantilla: resistencia a la abrasión (seco/húmedo) (ciclos)	ciclos	25600/12800	25600/12800
<b>Suela</b>	<b>PU / PU</b>			
	Resistente a la abrasión de la suela (pérdida de volumen)	mm <sup>3</sup>	24.3	≤ 150
	SRA resistente al deslizamiento de la suela: talón	fricción	0.34	≥ 0.28
	SRA resistente al deslizamiento de la suela SRA: plana	fricción	0.33	≥ 0.32
	Resistente al deslizamiento de la suela SRB: talón	fricción	0.16	≥ 0.13
	SRB resistente al deslizamiento de la suela: plana	fricción	0.19	≥ 0.18
	Valor antiestático	MegaOhmios	326	0.1 - 1000
<b>Puntera</b>	Valor de la ESD	MegaOhmios	N/A	0.1 - 100
	Absorción de la energía del talón	J	40	≥ 20
<b>Acero</b>				
Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 100J)		mm	N/A	N/A
Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 10kN)		mm	N/A	N/A
Puntera resistente al impacto (distancia después del impacto 200J)		mm	15.5	≥ 14
Puntera resistente a la compresión (distancia después de la compresión 15kN)		mm	18.0	≥ 14

Tamaño de la muestra:

Nuestros zapatos están en constante evolución, los datos técnicos anteriores pueden cambiar. Todos los nombres de los productos y la marca Safety Jogger, están registrados y no pueden ser utilizados o reproducidos en cualquier formato, sin el consentimiento por escrito de nosotros.


**HEAD-TO-TOE  
PROTECTION**

 Proudly ranked in the  
top 1% by EcoVadis  
for sustainability.

**ENGINEERED  
IN EUROPE**
[www.safetyjogger.com](http://www.safetyjogger.com)