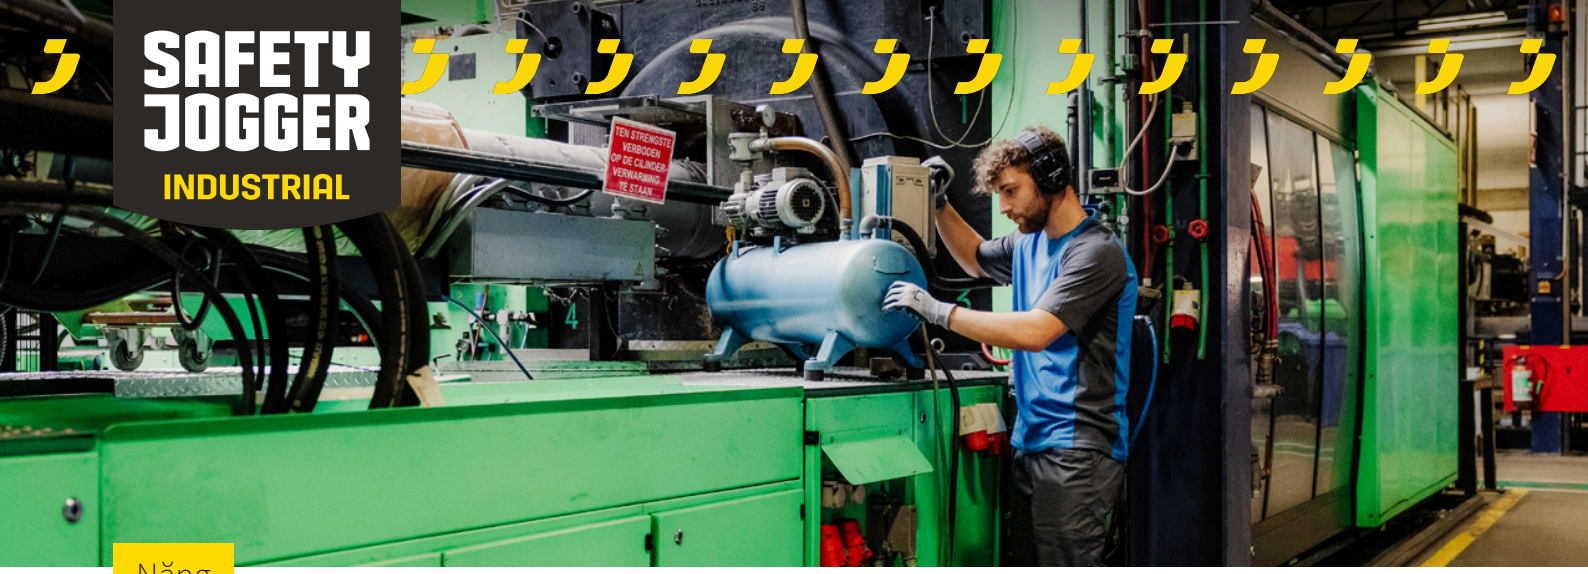

Nặng

WINTERBOX CALDERA S7S

PROMOCALDE

Thùng đồ mùa đông ý về **câu cá CALDERA.**

Hộ p đồ mùa đông bao gồ m 1 đôi ủn g CALDERA, 1 đôi găng tay lao độ n g mùa đông và m ộ t mũ ấm Safety Jogger .

Những vật liệu cao cấp hơn ựa điển	Da ng
lót bên trong	màng
trong Đ ốp SJ	đế x
iữa đế g ệt chống thủ	ng
ngoài Đ	Cao su, BASF PU
u Đứng đầ	Nanocarbon
i Loạ	S7S / SR, SC, LG, FO, HI, HRO, CI, ESD
ẩn hiểu chu	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024

BRN

Công nghiệp **n:**
Hoá h ọ c , Xây dự n g, Ngành công n ghiệ p , Khai thác m ỏ , Dâu khi

ường: **Môi** t
b ề mặt không bằn g phẳn g, Bề mặt cự c mịn ờn, môi lt ạnh , b ề mặt ấm áp, môi ẩm ướt

Cac hương **dân ba#o tri:**
éo dài t giày, chúng tôi khuyên bạn nên v ệ sinh giày thư ờn g xuyên và bảo v ệ chúng bằn phẩ cápbù hằn nhiệ g Không trên lò s

	Sự **miêu** t ả	ơn vị **đo** l	Đ ờn g	ế t K ả u q	**EN ISO 20345**
Nhữ n g vật l iệu **đầu** n g **cao** cấp h ơn					
	Top: khả năng thấm nước	iờ	mg/cm/g	5.16	? 0.8
	Top: hi nệ số h ơ		mg/cm2	46	? 15
ót bên trong	**màng**				
	L ớp lót: thấm nước	iờ	mg/cm/g	4.9	? 2
	lót: hi nệ số h ơ		mg/cm2	41	? 20
rong Đ ố p **SJ** đế x					
ệ m chân	Đ ch ố n g mài mòn (khô/ư ớt) (chu kỳ)		chu kỳ	Dry 25600 cycles/Wet 12800 cycles	25600/12800
goài Đ	**Cao su, BASF PU**				
	Ch ố n g mài mòn (khô/ướt) đế ngoài (		mm	116	? 150
	Chư ớt trc gót bản - Ceramic + NaLS - Trư ớt gót v ề phía t		ma sát	0.45	? 0.31
rư	Cột cố ớt bảng - G ố m + NaLS - Trư ớt lùi v ề phía t		ma sát	0.47	? 0.36
rư	Cột SR - G ố m + Glycerin - Trư ớt gót phía t		ma sát	0.28	? 0.19
	Chư ớt trc SR - G ố m + Glycerin - Trư ớt vn ề phía t		ma sát	0.32	? 0.22
rị ch ố	Giá t g tĩnh điệ n		megaohm	12.4	0.1 - 1000
rị ESD	Giá t		megaohm	40	0.1 - 100
	Hấp thụ năng l ượng gót chân củ		J	38	? 20
Đ ứ n g đầ	**Nanocarbon**				
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 100J)		mm	N/A	N/A
	Nắp mũi ch ố n g nén (khe h ở sau khi nén 10kN)		mm	N/A	N/A
	Mũi giày an toàn ch ố n g va đập (kh oản g cách sau va đập 200J)		mm	16.0	? 14
	Mũi giày an toàn ch ố n g nén (kh oản g h ở sau khi nén 15kN)		mm	21.0	? 14

kích thước thép:

a chúng tôi. Giày bảo hộ có thể thay đổi. Nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không được sao chép dưới dạng nào mà không có sự cho phép bằng văn bản của chúng tôi.