



Giày có khóa dán điều chỉnh

Giày SHIELA cung cấp khả năng mài mòn ESD duy nhất, lực kéo và khả năng chống trượt vượt trội. Lý tưởng cho ngành công nghiệp làm an toàn găng tay và y tế.

Những vật liệu cao cấp hơn		Lorica
Tốt bên trong	Thép	Lưỡi
Trong	Đ	Ốp SJ
ngoài	Đ	Philon/cao su
	Loại	Q195, Một
	Phạm vi kích thước	EU 35-42 / UK 3.0-8.0 / US 5.5-10.5 JPN 21.5-26.5 / KOR 230-270
ng lượng thép		0.270 kg
ấn hầu chu		ASTM F2892:2018 EN ISO 20347:2012




FUC



LBI


WHT

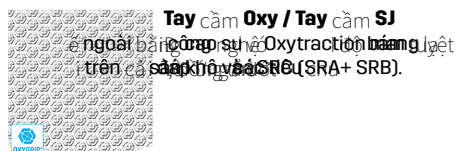

Tay cầm Oxy / Tay cầm SJ



Thay miếng lót giày thường xuyên giúp miếng lót giày định hình và giữ chân thoải mái.

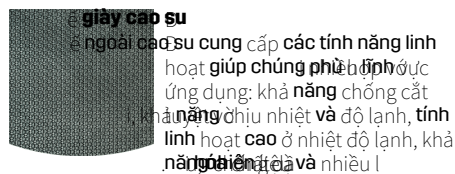

Phần **trên thoáng khí**
Tăng độ ẩm và kiểm soát nhiệt độ ẩm một cách lâu hơn.

Công nghiệp n:

phục vụ ăn uống, làm thủ tục mua & thu tiền ở quầy

ường: **Môi t**

rư ờn **môikhô**, Bề mặt cự c mìn

Các hưởng dân ba#o tri:

éo dài t Đạ giầy, chúng tôi khuyên ban nên v ê sinh giầy thư ờn g xuyên và bảo v ê chúng bằ cách cắ hầnh. Không trên lờ

Sự miêu tả		Đơn vị	Đo lường	Giá trị	EN ISO 20347
Nhữn g vật liệ u Lorica					
Ố t bên trong	cao cấp h ớ n				
	Top: khả năng trướ c đ ố i	ờ	mg/cm/g	9.4	? 0.8
	Top: li nệ c s ố đ ố i		mg/cm2	78	? 15
	đ ố i thép Lư ớ c				
Tr ong đ ể m	L ớ p lót: trướ c đ ố i	ờ	mg/cm/g	43.7	? 2
	lót: li nệ c s ố đ ố i		mg/cm2	350	? 20
	Đ ể m p SJ đ ể x				
	ệ m ch ấ t đ ể x n g m ả i m ỏ n (kh ố i /ư ớ t) (ch u kỳ)		ch u kỳ	25600/12800	25600/12800
G ỏ i	Đ ể m Philon/cao su				
	Ch ố i m ả i m ỏ n đ ể g ỏ i (		mm	134.2	? 150
	a đ ể g ỏ i SRA g ỏ t ch ấ n		ma sát	0.49	? 0.28
	a đ ể g ỏ i SRA Ph ầ n g		ma sát	0.43	? 0.32
	a đ ể g ỏ i SRB g ỏ t ch ấ n		ma sát	0.29	? 0.13
	ậ t ngoài SRB Ph ầ n g		ma sát	0.33	? 0.18
	riệ c ố i đ ể g ỏ i đ ể n		megaohm	N/A	0.1 - 1000
	riệ ESD đ ể t		megaohm	17.1	0.1 - 100
	H ấ p th ụ n ắ n g đ ể g ỏ t ch ấ n		J	37.3	? 20

kích thước thép:

a chú ý khi lái có thể thấy về nhãn hiệu Safety Jogger đã được đăng ký và không sao chép dưới dạng nào mà không gặp bằng chứng tôi.