
SAFETY JOGGER
INDUSTRIAL

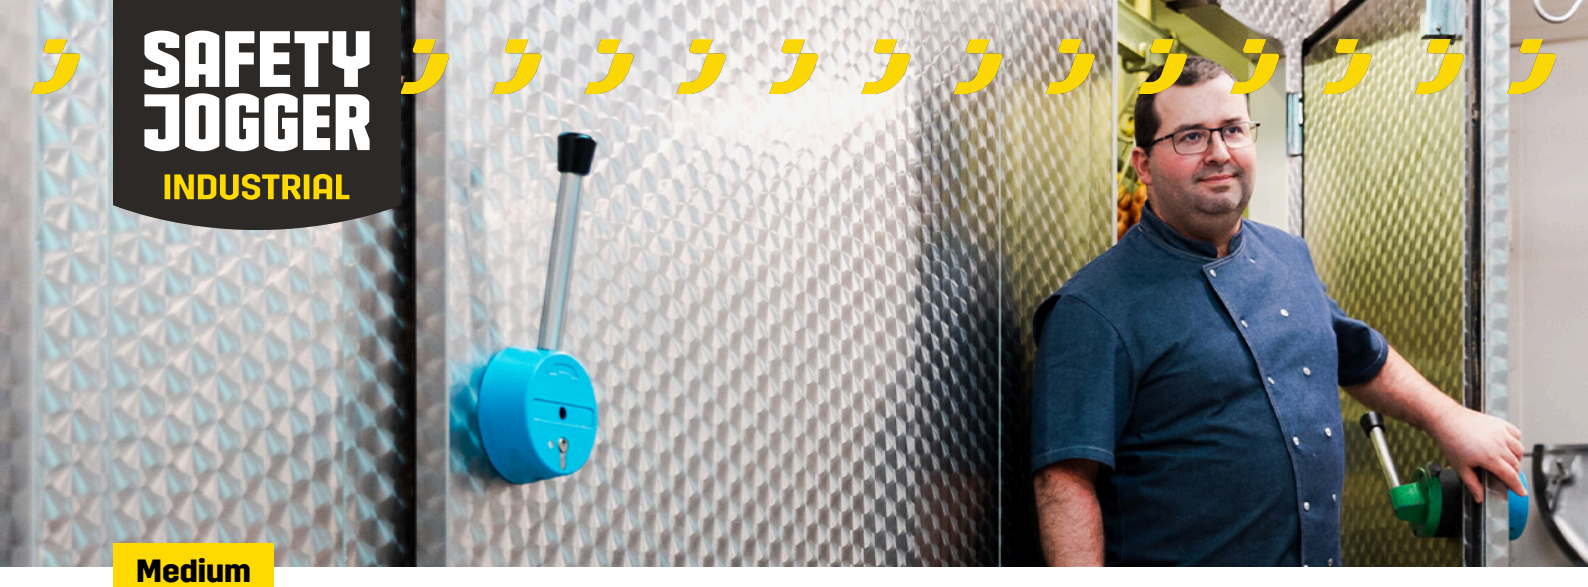

Medium

X0600 S3

X0600S3

适用于食品行业的S3安全鞋

这款S3级防水安全鞋配备钢制鞋头和钢制中底，鞋面易于清洁，并采用记忆海绵设计，穿着舒适。非常适合食品行业。

CO_2 10.17 kg

鞋面	优质黑色牛皮, Lorica
内里	透气排汗纤维
鞋垫	SJ 记忆泡棉鞋垫
中底	-
大底	聚氨酯PU/聚氨酯PU
鞋头	-
等级	S3 / SR, SC, LG, FO, CI
大小范围	EU 35-48 / UK 3.0-13.0 / US 3.0-13.5 JPN 21.5-31.5 / KOR 230-315
样品重量	0.570 kg
标准	EN ISO 20345:2022+A1:2024 ASTM F2413:2024



BLK

EXCLUSIVE LORICA · WPA · CI · 3FIT SYSTEM · NESKRID · HACCP



钢制鞋包头
金属支撑十分坚固，保护穿戴者的脚部不受坠落或滚动物体的伤害。



钢制中底
防穿刺钢中底由不锈钢或涂层钢制成，防止尖锐物体穿透大底。



抗滑性 (SR)
取代以前使用的 SRA+SRB=SRC 术语。SR 表示在受肥皂和油污染的瓷砖上进行了防滑测试。



耐燃油性
外底耐燃油性

HACCP

HACCP级
HACCP是基于风险分析的检测体系。 识别、评估和消除与食品相关的、可能导致消费者疾病的重大健康风险。进行识别、评估和消除。 专为食品工业开发的HACCP公平模型含有易感菌群材料。



防磨鞋头盖 (SC)
经过单独测试的材料可覆盖鞋头部位，以减少鞋面材料的磨损（如在跪地操作时），延长安全鞋的可用性。

工业:
食品及饮料，汽车，餐饮，清洁，建筑，物流，工业

环境:
干燥环境，潮湿环境，不平整表面

维护指南:
建议定期清洁鞋类，并使用适当的产品保养，旨在延长鞋类寿命。 不得将鞋子摆放至暖气片上烘干，不得在热源附近烘干。

测试结果:

	描述	EN ISO 20345	结果	测量单位
鞋面	**优质黑色牛皮, Lorica**			
	帮面：水蒸气渗透性	大于等于 0.8	1.8	毫克/平方厘米/小时
	帮面：水蒸气系数	大于等于 15	16	毫克/平方厘米
内里	**透气排汗纤维**			
	衬里：水蒸气渗透性。	大于等于 2	25.39	毫克/平方厘米/小时
	衬里：水蒸气系数	大于等于 20	204	毫克/平方厘米
鞋垫	**SJ 记忆泡棉鞋垫**			
	脚垫：耐磨性（干/湿）（周期）	25600/12800	25600/12800	转数
大底	**聚氨酯PU/聚氨酯PU**			
	外底耐磨性（体积损耗）	小于等于 150	137	毫米³
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前跟防滑	大于等于 0.31	0.45	摩擦
	基本防滑性 - 陶瓷 + NaLS - 前半部后滑	大于等于 0.36	0.47	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前跟防滑	大于等于 0.19	0.28	摩擦
	SR 防滑 - 陶瓷 + 甘油 - 前部向后滑动	大于等于 0.22	0.26	摩擦
	防静电值	0.1 - 1000	33.6	兆欧
	ESD值	0.1 - 100	N/A	兆欧
	后跟吸能	大于等于 20	30	J
鞋头	**-**			
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙100J）	N/A	N/A	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为10kN）	N/A	N/A	毫米
	抗冲击鞋包头（冲击后间隙200J）	大于等于 14	15	毫米
	抗压鞋包头（压缩后的间隙为15kN）	大于等于 14	20.5	毫米

样品大小: 42

我们的鞋子在不断发展,所有产品名称和品牌Safety Jogger，均已注册，未经我们的书面同意，不得以任何形式使用或复制。

生态足迹:

	描述	结果	测量单位
二氧化碳排放量			
	材料	7.89	kg
	包装	0.12	kg
	生产	1.90	kg
	运输	0.26	kg
		10.17 kg CO2/双	

	描述	结果
再生材料占比		
	Product	5%
	包装	99%

二氧化碳计算:
数值四舍五入至小数点后两位。
这些分析是通过我们自主研发的环保计算器完成的，该计算器由科蒂纳集团内部开发。二氧化碳排放量数据以计算时点为准，可能会发生变化。